



MOTORABRONCS KATALÓGUS

2021

TECHNOLÓGIA

Oldal **6**

VERSENY

Oldal **8**

HIPERSPORT

Oldal **18**

SPORTTÚRA

Oldal **30**

EGYEDI

Oldal **40**

KALAND

Oldal **48**

TEREP

Oldal **58**

ROBOGÓ

Oldal **64**

TERMÉKPOZÍCIONÁLÁS

	1000cc	600cc	400cc	250cc	125cc
VERSENY	RACING BATTLAX V02 RACING BATTLAX W01 BATTLAX RACING R11 BATTLAX CLASSIC RACING CR11				
HIPERSPORT	BATTLAX RACING STREET RS11 BATTLAX HIPERSPORT S22 BATTLAX HIPERSPORT S21				
SPORTTÚRA	BATTLAX SPORT TOURING T32 BATTLAX SPORT TOURING T31 BATTLAX BT46				
EGYEDI	BATTLECRUISE H50 EXEDRA MAX				
KALAND	BATTLAX ADVENTURE A41 BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S				
TEREP	BATTLECROSS E50 BATTLECROSS E50 EXTREME BATTLECROSS X10 X20 X30 X40				
ROBOGÓ	BATTLAX SCOOTER SC2 BATTLAX SCOOTER SC2 Rain BATTLAX SC				





EGYSPIRÁLÓS ÖV (MSB)

Az Egyspirálos öv esetén egyetlen folytonos szövet burkolja be az abroncs teljes kerületét. Ez az egy darabból álló felépítés kiküszöböli az övek, varratok és kötések átfedését. Az MSB gumiabroncsok könnyebbek, mint a hagyományos, több egymást keresztező övet tartalmazó abroncsok, és nagyobb stabilitással rendelkeznek, mivel minimálisra csökkentik a gumiabroncson belüli hőtermelődést, valamint nagy az ütéselnyelő képességük.



ULTIMATE EYE

A gumiabroncs érintkezési felülete viselkedésének láthatóvá tétele mérési és szimulációs technikával. Kisebb megcsúszásra hajlamos területet biztosít a jó vonóerő-átadáshoz motorozás közben, és növeli a kopási élettartamot.



GP-BELT

A GP-Belt technológiát azért fejlesztették ki, hogy korlátozza a gumiabroncs alakváltozását, így optimális érintkezési nyomásfelületet biztosít a pályán. Alapvetően nagyobb tapadást biztosít kanyarból kigyorsításkor, miközben csökkenti a csúszásra hajlamos területet. Ez pedig egy új, lágyabb gumikeverék létrehozását teszi lehetővé.



CAP&BASE RENDSZER

Az alsó réteg szabályozza a futófelület merevségét.



3LC (KETTŐS GUMIKEVERÉK)

Minden motorozási stílusban a szükséges tapadási teljesítményt nyújtja. A futófelület közepének gumikeveréke jó egyenesfutást biztosít. A vállak gumikeveréke jó tapadást és a talajjal való biztos kapcsolat érzetét nyújtja.



3LC+CAP&BASE

A CAP & BASE felépítés felosztja a gumiabroncs vállának a gumikeverékét felső és alsó részre. A váll felső részénél jó tapadású, az alsó és a középső résznél pedig nagy stabilitású kopásálló gumikeverék biztosítja a teljesítményt és a futásteljesítmény kívánt kombinációját.



5LC (HÁRMAS VEGYÜLET)

Minden motorozási stílusban az ideális tapadási teljesítményt nyújtja. A futófelület gumikeveréke stabilitást biztosít. A vállak gumikeveréke kiváló vonóerő-átadással továbbítja a motor nyomatékát az útra. Az élek gumikeveréke a szélek kiváló tapadását és a talajjal való biztos kapcsolat érzetét nyújtja a motor erőteljes bedöntésekor.



KÜLSŐ PEREM TÖLTŐANYAGA

A külső perem legújabb generációs töltőanyaga az optimális erőeloszlás és merevség egyensúlyának biztosításával valósítja meg a végeselemes módszerrel elemzett ideális oldalfalprofilt.



NANOPRO-TECH

A NanoPro-Tech egy olyan technológia, amely megkönnyíti a gumiabroncs elvárt tulajdonságainak megvalósítását azáltal, hogy az anyag mikrostruktúráját molekuláris szintű szerkezeti tervezéssel szabályozza. Ez a Bridgestone egyik alapvető technológiája.



V-MS•BELT

A gumiabroncs kerülete köré tekercselt MS•BELT kordszálak távolságának optimalizálása hozzájárul az abroncsok ideális érintkezési tulajdonságaihoz, valamint javítja a tapadást és a teljesítményt.



3D CTDM

A 3D CTDM a Bridgestone automatizált abroncstervezési technológiája. Ez az élvonalbeli 3D CTDM program lehetővé teszi a Bridgestone számára, hogy dinamikus, háromdimenziós szimulációkat végezzen és elemezze a gumiabroncsok teljesítményét, valamint optimális megoldásokat találjon minden dőlésszögre.



NAGY SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ RENDKÍVÜL ÁTHATOLÓ KORDSZÁL

Az acél kordszálak anyag külön-külön gumiszigetelt, nagy hővezető képességű belső szálakból áll, amely fokozza a hőátadást és csökkenti a durrdefekt kockázatát. A nedvesség nem halmozódik fel a szálak között, csökkentve ezzel az oxidáció esélyét. Ezek a tulajdonságok elősegítik a gumiabroncs nagy sebesség melletti stabilitását és tartósságát. A nagy szakítószilárdságú szálak az abroncs merevségét (tapadási teljesítmény) és kiváló ütéselnyelő képességét is biztosítják, amelyek ellenállnak az alakváltozásnak.



PULSE GROOVE (PULZUS ALAKÚ BARÁZDA)

A mintázat barázdáinak legkorszerűbb, fejlett technológiájú kialakítása a pulzus alakú barázdákat kis középső terelőkkel kombinálja. Ez kiegyenlíti a víz áramlását az egyenes barázdákkal szemben, és optimalizálja az áramlási sebességet. Mindez fokozott vízelvezetést, jobb tapadást eredményez nedves körülmények között, valamint kisebb a megcsúszási arány.



TÖMLŐ NÉLKÜLI / HASZNÁLJON TÖMLŐT TÖMLŐS TÍPUSÚ KERÉKTÁRCSÁN

A Bridgestone belső betűkódja olyan gumiabroncsok meghatározására szolgál, amelyek oldalfalán a Tubeless / Use tube on tube type rim, magyarul Tömlő nélküli / Használjon tömlőt tömlős típusú keréktárcsán felirat áll. A gumiabroncsot tömlő nélküli gumiként fejlesztették ki. A gumiabroncs azonban tömlő használatával továbbra is felszerelhető tömlős típusú keréktárcsára, mivel a gumiabroncsot a gumibelső súrlódása és a peremilleszkedés szempontjából tesztelték és jóváhagyták.



RC POLYMER

Az RC Polymer technológia optimalizálja a szilika eloszlását a gumikeverékben, és javítja a futófelület rugalmasságát, lehetővé téve a jobb kapcsolatot az útfelülettel mind meleg, mind hideg körülmények között. A molekuláris súrlódás csökkenése szintén javítja a gördülési ellenállást, ezáltal csökkentve az üzemanyag-fogyasztást.



SZILIKÁBAN GAZDAG

A szilikában gazdag gumikeverék jobb tapadási képességet nyújt nedves körülmények között és kis hőmérsékleten; kiváló kezelhetőséget biztosítva minden motorozás elején. Ezenkívül egyenletesebb és tartósabb tapadási szintet biztosít.



SZILIKÁBAN GAZDAG EX

A teljesítmény nedves körülmények között javul a szilika mennyiségének növelésével a hagyományos SILICA RICH-hez képest.



SPORT SACT


Az egyedülálló SPORT SACT rendszer - egyenesfutási és kanyarodási technológia - a Bridgestone intenzív kutatásának és fejlesztésének egy további példája. Tökéletes választás a nagy futásteljesítményt és jó ár-érték arányt kereső sportos motorosok számára. A SPORT SACT sikerének kulcsa a Dual Compound Construction nevű eljárás. Két különböző gumikeverék ötvöztetésével az abroncs hosszú élettartamot biztosít a mindennapi motorozáshoz, valamint agresszív válltapadást kanyarban. Így végre van egy olyan gumiabroncs, amely alkalmazkodik a motorozás stílusához, javított tapadású vállakkal és futásteljesítményt növelő középvonallal.



RACING BATTLAX V02





*Kizárólag
hátsó abroncs

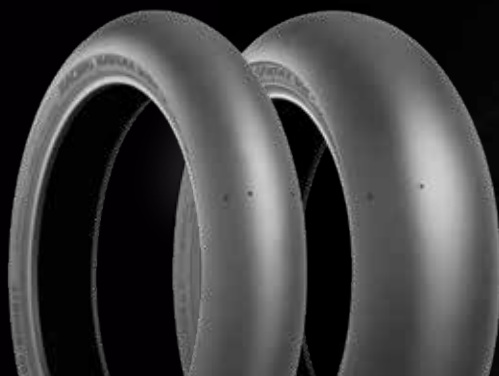

RACING BATTLAX V02

A Bridgestone folyamatosan fejlődik és javul a tökéletes gumiabroncsok biztosítása érdekében. Ennek eredménye a Racing Battlax V02 család továbbfejlesztett változata, amelyben bemutatkozott a 3LC hátsó gumiabroncs. Ezzel a Bridgestone tökéletes gumiabroncsot tud biztosítani Önnek, függetlenül a pályától és a hőmérsékleti körülményektől. Induljon útnak bármikor, bárhol!

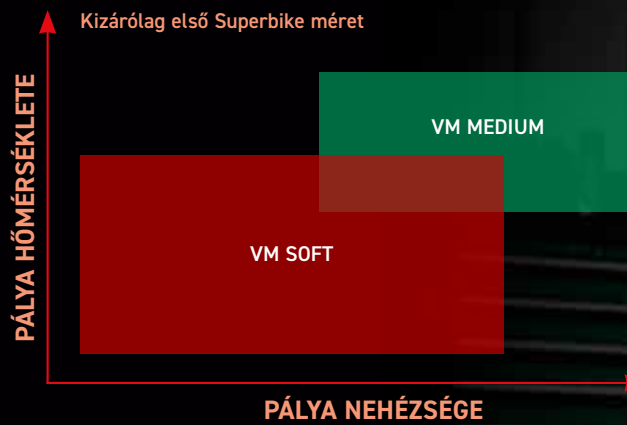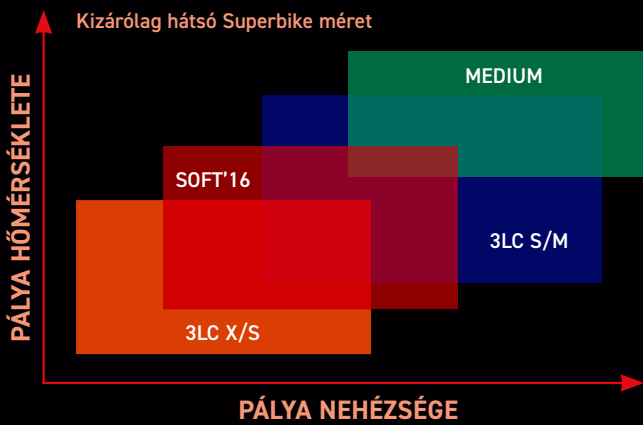

Főbb Jellemzők

- Gyors bemelegedés
- Jobb tapadás
- Hosszú kopási élettartam
- Állandó teljesítmény

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
ELSŐ GUMIABRONCS								
7196	V02F	90/580 R17	TL	87	576	MT2.50	2.15-2.50	Soft
7197	V02F	90/580 R17	TL	87	576	MT2.50	2.15-2.50	Medium
13889	V02F	120/600 R17	TL	117	603	MT3.50	3.50-3.75	VM Soft
13890	V02F	120/600 R17	TL	117	603	MT3.50	3.50-3.75	VM Medium
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
7198	V02R	120/600 R17	TL	113	602	MT3.50	3.00-3.50	Soft
7199	V02R	120/600 R17	TL	113	602	MT3.50	3.00-3.50	Medium
24735	V02R	180/655 R17	TL					
24736	V02R	180/655 R17	TL					
7195	V02R	200/655 R17	TL	194	655	MT6.00	5.50-6.25	Medium
8432	V02R	200/655 R17	TL	194	655	MT6.00	5.50-6.25	Soft
16632	V02R	200/655 R17	TL	195	655	MT6.00	5.50-6.25	3LC S/M
19608	V02R	200/655 R17	TL	195	655	MT6.00	5.50-6.25	3LC X/S

RACING BATTLEX W01



*Kizárólag
hátsó abroncs




RACING BATTLEX W01

A Racing Battlax W01-et úgy fejlesztették ki, hogy nedves felületekre a legjobb versenyabroncs lehessen. A tökéletes tapadás érzetét és teljes magabiztosságot nyújt majd Önnek.

A mintázat kialakítása abból az időből származik, amikor a Bridgestone egyedüli beszállítóként tevékenykedett a legmagasabb szintű versenykategóriában. A megfelelő mintázati alakváltozás érdekében optimalizált a merevség azok első és a hátsó része között, és a barázdák a víz áramlásával azonos irányban helyezkednek el.

Főbb Jellemzők

- Gyors bemelegedés
- Motorozás a legmagasabb szinten bizonyított technológiával
- Kiváló kezelhetőség
- Hatékony vízelvezetés

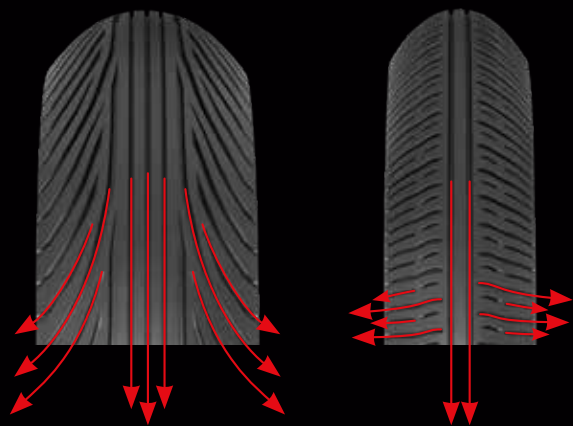

VÍZELVEZETÉS

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
ELSŐ GUMIABRONCS								
9777	W01F	110/590 R17	TL	106	594	MT2.75	2.50~3.00	YEK
8433	W01F	120/600 R17	TL	119	606	MT3.50	3.50~3.75	YEK (SBK)
8435	W01F	90/580 R17	TL	91	579	MT2.50	2.15~2.50	YEK (GP3)
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
8436	W01R	120/595 R17	TL	112	599	MT3.50	2.75~3.50	YEK (GP3)
9799	W01R	140/620 R17	TL	141	622	MT4.00	3.50~4.50	YEK
9778	W01R	165/630 R17	TL	165	633	MT5.00	4.50~5.75	YEK
8434	W01R	190/650 R17	TL	188	649	MT6.00	5.50~6.25	YEK

BATTLEX RACING R11



*Kizárólag
hátsó abroncs



BATTLEX RACING R11

A Battlax Racing R11-et úgy fejlesztették ki, hogy teljessé tegye a versenyabroncsok kínálatát. Amíg a Racing Battlax V02 nyújtja a legjobb teljesítményt a versenypályákon, addig a Battlax Racing R11 a piaci rést betöltve kiváló teljesítményt nyújt utcai versenyeken, valamint versenypályákon is. Az eredmény egy versenyzésre homologizált barázdált gumibroncsok.

Főbb Jellemzők

- Talajjal való kapcsolat érzete kanyarba behajtáskor
- Tapadás fékezéskor és gyorsításkor
- Állandó teljesítmény
- Nagy működési tartomány
- Elérhetőség minden versenyzőosztály számára: utcai homologizációjú gumibroncsok:
 - SSP 300
 - SSP 600
 - SST 1000
 - Minden gyári kupasorozathoz

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
ELSŐ GUMIABRONCS									
10526	R11F	110/70 R17	54H	TL	109	592	MT3.00	2.75~3.50	Medium
10527	R11F	120/70 R17	58V	TL	119	604	MT3.50	3.00~3.50	Soft
10528	R11F	120/70 R17	58V	TL	119	604	MT3.50	3.00~3.50	Medium
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
10529	R11R	140/70 R17	66H	TL	142	626	MT3.50	3.00~3.50	Medium
10530	R11R	150/60 R17	66H	TL	154	619	MT4.00	4.00~4.50	Medium
24737	R11R	160/60 R17	69V	TL	162	633	MT4.50	4.50~5.00	Medium
24738	R11R	180/55 R17	73V	TL	179	640	MT5.50	5.50~6.00	Medium
10534	R11R	190/55 R17	75V	TL	187	651	MT6.00	5.50~6.00	Medium
18591	R11R	190/55 R17	75V	TL	187	651	MT6.00	5.50~6.00	Soft
10536	R11R	200/55 R17	78V	TL	196	655	MT6.25	6.00~6.50	Medium
18590	R11R	200/55 R17	78V	TL	196	655	MT6.25	6.00~6.50	Soft

BATTLAX CR11

CLASSIC RACING



*Kizárólag
hátsó abroncs

Az új Battlax Classic Racing CR11: Készüljön fel a győztes abroncsra!

A kifejezetten a Maxi Classic Racing számára kifejlesztett abroncs már bizonyította kiváló teljesítményét.

A BattlaxClassic Racing CR11 szupergyors bemelegedést kínál - ez rendkívül fontos azoknál a versenyeknél, amelyek nem engedik meg az abroncsmelegítőket. A futófelület mintázata a Bridgestone barázdált versenyabroncsától, a Battlax Racing R11-től származik. A motorosnak állandó tapadást és kiváló teljesítményt nyújt. Az elülső nagy teljesítményű V-MS-Belt (változó egyspirálos öv) felépítésével ez a gumiabroncs kiváló fékstabilitást biztosít és extra visszajelzést nyújt a kanyarban. A hátsó gumiabroncsra a nagy versenyteljesítményű gumikeverékek kombinációja háromrétegű összeállításban növeli a teljesítményt nedves körülmények között.

A Maxi Classic gumiabroncs a FIM Europe előírásainak eleget téve az Ön belépőjegye a sikeres versenyzéshez.

Főbb Jellemzők

- Bizonyított győztes gumiabroncs
- Jobb száraz körülmények közötti tapadás a fő versenytárshoz képest
- Jobb nedves körülmények közötti tapadás a fő versenytárshoz képest
- Állandó teljesítmény a gumiabroncs élettartama alatt

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS								
17419	CR11F	110/80 R18	58W	TL	113	633	MT3.00	2.50~3.00
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
17421	CR11R	150/65 R18	69V	TL	147	653	MT4.00	4.00~4.50



RACING
BATTLAX V02

AJÁNLOTT GUMIABRONCSNYOMÁSOK KATEGÓRIÁNKÉNT

CATEGORY	TYPE	MINTÁZAT	SIZE	GUMIKEVERÉK	MÉRT KERÉKTÁRCSA (COLL)	IDEÁLIS FELNI (COLL)		ENGEDÉLYEZETT FELNI (COLL)	TELJES ÁTMÉRŐ (MM)	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE (MM)	*NYOMÁSTARTOMÁNY HIDEGEN (BAR)	*NYOMÁSTARTOMÁNY MELEGEN*** (BAR)	*NYOMÁS CÉLÉRTÉKE MELEGEN*** (BAR)
GP3 - S80 - S125	SZÁRAZ SIMA	V02F	90/580 R 17	Soft	2.50	2.50		2.15~2.50	576	87	-	1.9 - 2.1	2.0
		V02F	90/580 R 17	Medium	2.50	2.50		2.15~2.50	576	87	-	1.9 - 2.1	2.0
		V02R	120/600 R 17	Soft	3.50	3.50		2.75~3.50	602	113	-	1.8 - 2.1	2.0
		V02R	120/600 R 17	Medium	3.50	3.50		2.75~3.50	602	113	-	1.8 - 2.1	2.0
	NEDVES	W01F	90/580 R 17	YEK	2.50	2.50		2.15~2.50	578	91	1.9 - 2.1 **	-	-
		W01R	120/595 R 17	YEK	3.50	3.50		2.75~3.50	598	113	2.0 - 2.1 **	-	-
SSP 300 - 400 - 500	SZÁRAZ BARÁZDÁLT	R11F	110/70 R 17 54H	Medium	3.00	3.00		2.75~3.50	592	109	-	2.0 - 2.2	2.1
		R11R	140/70 R 17 66H	Medium	3.50	4.00		3.50~4.50	626	142	-	1.9 - 2.2	2.0
		R11R	150/60 R 17 66H	Medium	4.00	4.00		4.00~4.50	619	154	-	1.9 - 2.2	2.0
	NEDVES	W01F	110/590 R 17	YEK	2.75	3.00		2.50~3.00	596	106	1.9 - 2.2 **	-	-
		W01F	140/620 R 17	YEK	4.00	4.00		3.50~4.50	623	141	2.0 - 2.2 **	-	-
MINI / SUPERTWIN MONO	SZÁRAZ BARÁZDÁLT	R11F	120/70 R 17 58V	Soft	3.50	3.50		3.00~3.50	604	119	-	2.15 - 2.35	2.25
		R11F	120/70 R 17 58V	Medium	3.50	3.50		3.00~3.50	604	119	-	2.15 - 2.35	2.25
		R11R	160/60 R 17 69V	Medium	4.50	4.50		4.50~5.00	633	162	-	1.9 - 2.1	2.0
		R11R	180/55 R 17 73V	Medium	5.50	5.50		5.50~6.00	640	179	-	1.75 - 1.95	1.8
	NEDVES	W01F	120/600 R 17	YEK	3.50	3.50		3.50~3.75	606	120	2.1 - 2.3 **	-	-
		W01R	165/630 R 17	YEK	5.00	5.00		4.50~5.50	633	165	2.0 - 2.3 **	-	-
		E08Z	180/640 R 17	YEK	6.00	5.50		5.50~6.25	644	177	2.0 - 2.3 **	-	-
		W01R	190/650 R 17	YEK	6.00	6.00		5.50~6.25	649	188	2.0 - 2.3 **	-	-
SST/SSP 600 - 750	SZÁRAZ SIMA	V02F	120/600 R 17	VM Soft	3.50	3.50		3.50~3.75	603	117	-	2.15 - 2.35	2.3
		V02F	120/600 R 17	VM Medium	3.50	3.50		3.50~3.75	603	117	-	2.15 - 2.35	2.3
		V01R	190/650 R 17	Soft	6.00	5.50		5.50~6.25	649	185	-	1.7 - 1.9	1.75
		V01R	190/650 R 17	Medium	6.00	5.50		5.50~6.25	649	185	-	1.7 - 1.9	1.75
	SZÁRAZ BARÁZDÁLT	R11F	120/70 R 17 58V	Soft	3.50	3.50		3.00~3.50	604	119	-	2.15 - 2.35	2.25
		R11F	120/70 R 17 58V	Medium	3.50	3.50		3.00~3.50	604	119	-	2.15 - 2.35	2.25
		R11R	190/55 R 17 75V	Soft'19	6.00	5.50		5.5~6.00	651	187	-	1.7 - 1.9	1.75
		R11R	190/55 R 17 75V	Medium	6.00	5.50		5.5~6.00	651	187	-	1.7 - 1.9	1.75
		R11R	200/55 R 17 78V	Soft'19	6.25	6.00		5.5~6.25	655	196	-	1.6 - 1.8	1.65
		R11R	200/55 R 17 78V	Medium	6.25	6.00		5.5~6.25	655	196	-	1.6 - 1.8	1.65
		W01F	120/600 R 17	YEK	3.50	3.50		3.50~3.75	606	120	2.1 - 2.3 **	-	-
	NEDVES	E08Z	180/640 R 17	YEK	6.00	5.50		5.50~6.25	644	177	2.0 - 2.3 **	-	-
		W01R	190/650 R 17	YEK	6.00	6.00		5.50~6.25	649	188	2.0 - 2.3 **	-	-
STT/SBK 1000	SZÁRAZ SIMA	V02F	120/600 R 17	VM Soft	3.50	3.50		3.50~3.75	603	117	-	2.15 - 2.35	2.3
		V02F	120/600 R 17	VM Medium	3.50	3.50		3.50~3.75	603	117	-	2.15 - 2.35	2.3
		V02R	200/655 R 17	3LC X/S	6.00	6.00		5.50~6.25	655	194	-	1.6 - 1.8	1.6
		V02R	200/655 R 17	3LC S/M	6.00	6.00		5.50~6.25	655	194	-	1.6 - 1.8	1.6
		V02R	200/655 R 17	Soft'16	6.00	6.00		5.50~6.25	655	194	-	1.6 - 1.8	1.6
		V02R	200/655 R 17	Medium	6.00	6.00		5.50~6.25	655	194	-	1.6 - 1.8	1.6
	SZÁRAZ BARÁZDÁLT	R11F	120/70 R 17 58V	Soft	3.50	3.50		3.00~3.50	604	119	-	2.15 - 2.35	2.25
		R11F	120/70 R 17 58V	Medium	3.50	3.50		3.00~3.50	604	119	-	2.15 - 2.35	2.25
		R11R	200/55 R 17 78V	Soft	6.25	6.00		5.5~6.25	655	196	-	1.6 - 1.8	1.65
		R11R	200/55 R 17 78V	Medium	6.25	6.00		5.5~6.25	655	196	-	1.6 - 1.8	1.65
	NEDVES	W01F	120/600 R 17	YEK	3.50	3.50		3.50~3.75	606	120	2.1 - 2.3 **	-	-
		W01R	190/650 R 17	YEK	6.00	6.00		5.50~6.25	649	188	2.0 - 2.3 **	-	-
KLASSZIKUS	SZÁRAZ BARÁZDÁLT NEDVES	CR11F	110/80 R 18	-	2.50	2.50		2.50~3.00	633	113	2.1 - 2.3	2.4 - 2.7	2.5
		CR11R	150/65 R 18	-	4.00	4.00		4.00~4.50	653	147	1.8 - 2.1	2.3 - 2.6	2.4



* A nyomásértékek csak irányadók. A pálya paramétereitől (felület / hőmérséklet °), a motorozási érzettől és a tapasztalattól függően továbbra is Önnek kell megfelelően beállítani ezeket.
Ha nem a megfelelő abroncsnyomással használja a motorkerékpárt, akkor ez csökkentheti a motorkerékpár teljesítményét, és defekthez és/vagy a gumiabroncs meghibásodásához vezethet, Önt is veszélybe sodorva. A Bridgestone nem vállal felelősséget az abroncsok nem megfelelő nyomásával kapcsolatos károkért.

** A Racing Battlax Wet gumiabroncsok nyomását a pályán lévő víz mennyiségének és a pálya nehézségének megfelelően kell beállítani.
Adjon hozzá 0,1 bart, ha sok víz van a pályán, és csökkentse 0,1 barral, ha a vízmennyiség kevesebb lesz.

*** A gumiabroncs meleg nyomásértékét közvetlenül a boxutcába behajtás után kell mérni, a gumiabroncs üzemi hőmérsékletén.



BATTLAX RACING STREET RS11



Az új BATTLAX RACING STREET RS11: hihetetlen prémiumteljesítmény

A Battlax Racing Street RS11 a Bridgestone legújabb gumibroncsa, amely a versenypályáról kerül át az utakra: prémiumtermék, amely fokozza az érzést és a motorkerékpár visszajelzéseit.

Az RS11 műszaki újításai közvetlenül a Bridgestone legmagasabb szintű versenysztályokban folytatott fejlesztéseiből származnak.

Az RS11 az első olyan közútra készített gumibroncs, amelyre átültették az új V-MS-Belt felépítést, amelyet jelenleg a Bridgestone legmagasabb teljesítményszintű versenyabroncsainál használnak. A mintázat kialakítása sok hasonlóságot mutat a száraz versenyekre való barázdált R11 abronccsal. A barázdák összhangban vannak a versenypályás felhasználás igényeivel és követelményeivel, és megkapták a szükséges módosításokat a biztonságos közúti használathoz.

Az RS11 gumikeverék konfigurációja az első és a hátsó abroncsnál is 3LC. A hátsó egy további párnaréteg és alap gumikeverékkel (Cap&Base) rendelkezik, hogy megfeleljen a futófelület szükséges merevségének és stabilitásának. A teljes tapadásjavulás hatalmas mértékű.

A Battlax Racing Street RS11 megkönnyíti a motoros döntését, hogy elmenjen-e a motorozni... Indulás!


Főbb Jellemzők

- 2 másodperccel gyorsabb egy 2 perces körben
- 20% -kal nagyobb tapadás és 10% -kal jobb kapaszkodási érzet
- Prémium-motorkerékpárgyártók választása a modelljeikhez
- A versenypályától az útig kompromisszumok nélkül


Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS								
17422	RS11F	120/70 ZR17	(58W)	TL	119	601	MT3.50	3.50~3.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
17423	RS11R	190/55 ZR17	(75W)	TL	188	650	MT6.00	5.50~6.00
17424	RS11R	200/55 ZR17	(78W)	TL	198	656	MT6.25	6.00~6.50

ELSŐ GUMIABRONCS

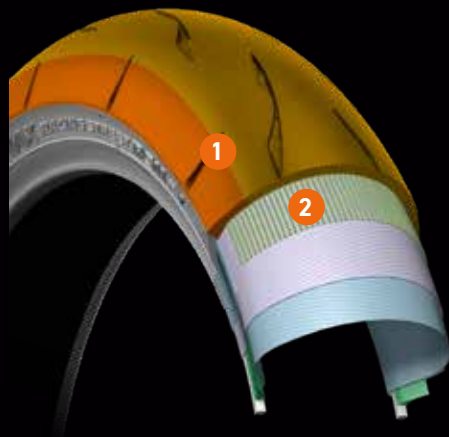

1 3LC keverék struktúra:




A futófelület közepének keményebb gumikeveréke a vállak lágyabb gumikeverékével együtt a stabilitás és a tapadásérzet megfelelő kombinációját teremti meg a visszajelzések rontása nélkül.


2 A Bridgestone legkorszerűbbnek számító övfelépítési technológiájának alkalmazása: MS-Belt HTSPC technológia használata a maximális kezelhetőség és a nagy sebességnél nyújtott stabilitás érdekében.

Előnyök


- Nagy fékezési stabilitás
- Visszajelzés és pontosság
- Fokozott tapadás kanyarban

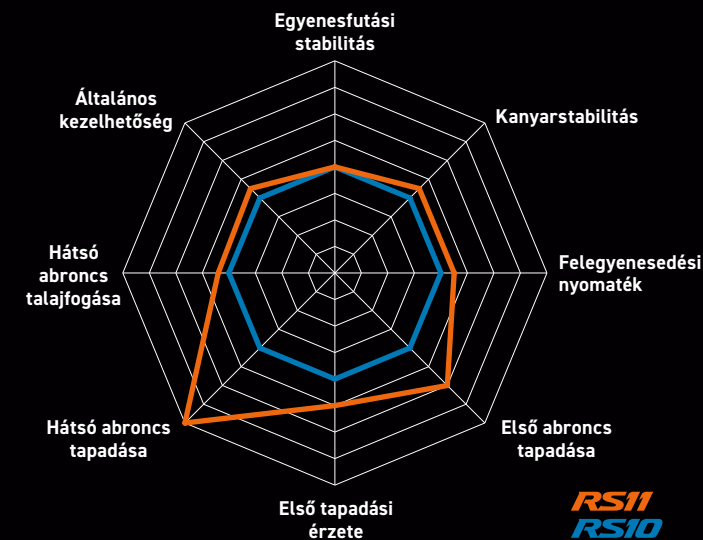

HÁTSÓ GUMIABRONCS

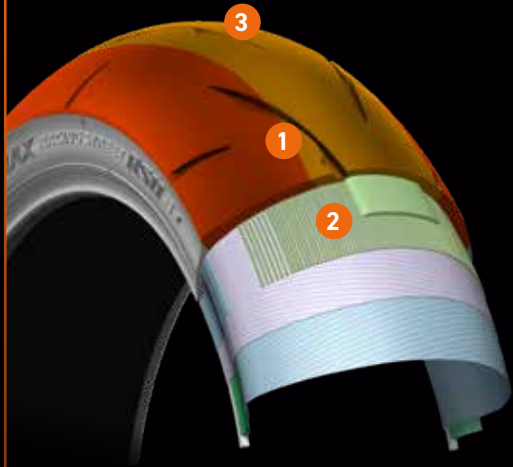

1 3LC keverék struktúra:



A futófelület közepének keményebb gumikeveréke a vállak lágyabb gumikeverékével együtt a stabilitás és a tapadásérzet megfelelő kombinációját teremti meg a visszajelzések rontása nélkül.


2 A Bridgestone innovatív övfelépítési technológiájának alkalmazása: V-MS-Belt (változó egyspirálos öv).

Az RS11 az első olyan utcai használatra készített gumibroncs, amelyre a Bridgestone versenyabroncsainál használnak övfelépítést ültették át.

- Optimalizálja a futófelület merevségeloszlását.
- Növeli az érintkezési felület hosszát a vállaknál.

3 A finom szénrészecskék új molekuláris megközelítésének átültetése:

- Fokozza a kapaszkodást az útfelülethez.
- Javítja a gumikeverék tapadási tulajdonságait.

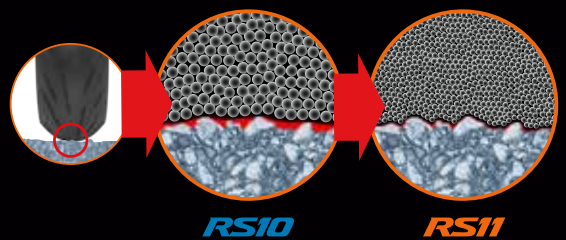

Előnyök

- Hosszabb és nagyobb érintkezési nyomás a nagyobb tapadás és jobb vonóerő-átadás érdekében
- A tapadás javítása a gumikeverék által

BATTLAX
RACING STREET RS10



Főbb Jellemzők

- Maximális teljesítmény száraz felületen
- Jelentősen magasabb szintű első és hátsó tapadás
- Fokozott kormányzási reakció

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS								
8438	RS10F	110/70 R17	54H	TL	109	591	MT3.00	2.75~3.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
8439	RS10R	140/70 R17	66H	TL	145	627	MT4.00	3.50~4.50
9007	RS10R	150/60 R17	66H	TL	155	620	MT4.00	4.00~4.50
8317	RS10R	180/55 ZR17	(73W)	TL	181	640	MT5.50	5.50~6.00
8437	RS10R	190/50 ZR17	(73W)	TL	191	632	MT6.00	5.50~6.00



BATTLAX
HIPERSPORT S22

BATTLAX
HYPERSPORT S22



Az új BATTLAX HYPERSPORT S22:
Új szintre emeli Önt

A Battlax Hypersport S22 a Bridgestone legújabb hipersportabroncsa: egy izgalmas új termék, amely lehetővé teszi, hogy teljes mértékben megtapasztalja motorkerékpárjának teljesítőképességét az úton!

Az S22 műszaki újításai minden területen a teljesítmény növelését mutatják. Lehet, hogy megalkottunk egy minden körülmények között maximálisan teljeftő hipersportabroncsot?

Az S22 a hipersport-felhasználók igényeinek és követelményeinek megfelelő új mintázati kialakítást kapott. A könnyű kezelhetőség a visszajelzésekkel és a kanyarodási teljesítménnyel kombinálva a maximális magabiztosság érdekében tökéletesen illeszkedik minden hipersport-motoroshoz.

Az új gumikeverék-technológia alkalmazásával a Bridgestone hipersport kategóriájú zászlóshajó-modellje nem köt kompromisszumot nedves és száraz teljesítményben sem, miközben javítja a teljes körű kezelhetőséget.

A Battlax Hypersport S22 gumiabroncs partner lesz abban, hogy új szintre emelje a motorozás izgalmát az Ön számára.


Főbb Jellemzők

- Nincs kompromisszum! Teljesítménynövekedés minden területen.
- 5% -kal jobb köridő nedves körülmények között
- 15% -kal nagyobb kanyarsebesség száraz körülmények között
- Változatlan kopási élettartam mellett


Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÖVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS								
17414	S22F	110/70 R17	54H	TL	109	590	MT3.00	3.00~3.50
16611	S22F	120/70 ZR17	(58W)	TL	119	601	MT3.50	3.50~3.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
17415	S22R	140/70 R17	66H	TL	141	627	MT3.75	4.00~4.50
17416	S22R	150/60 R17	66H	TL	152	617	MT4.25	4.00~4.50
16612	S22R	160/60 ZR17	(69W)	TL	163	630	MT4.50	4.50~5.00
16613	S22R	180/55 ZR17	(73W)	TL	180	632	MT5.50	5.50~6.00
17417	S22R	180/60 ZR17	(75W)	TL	184	647	MT5.50	5.00~5.50
16614	S22R	190/50 ZR17	(73W)	TL	190	628	MT6.00	5.50~6.00
16615	S22R	190/55 ZR17	(75W)	TL	194	648	MT6.00	5.50~6.00
16616	S22R	200/55 ZR17	(78W)	TL	198	657	MT6.25	6.00~6.50

ELSŐ GUMIABRONCS

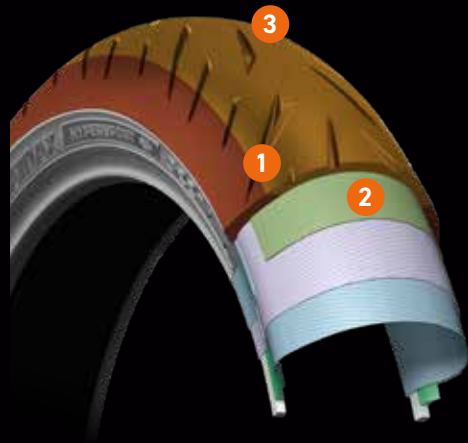


1 3LC keverék struktúra:




A futófelület közepének keményebb gumikeveréke a vállak lágýabb gumikeverékével társítva.

2 A Bridgestone legkorszerűbbnek számító övfelépítési technológiájának alkalmazása: MS-Belt HTSPC technológia használata a maximális kezelhetőség és a nagy sebességnél nyújtott stabilitás érdekében.


3 A futófelület középső részének új gumikeveréke optimalizált gyantaösszetevőkkel készül a kezdeti gumikeverékben, hogy javítsa a tapadási tulajdonságokat.

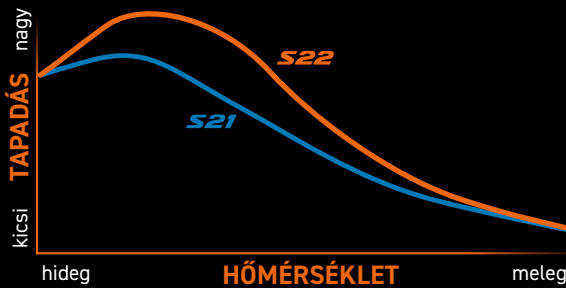

HÁTSÓ GUMIABRONCS

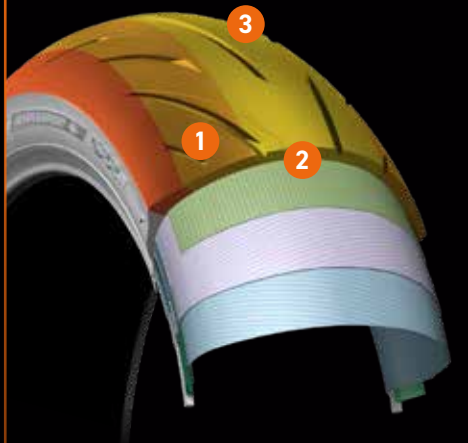



1 5LC keverék struktúra:



Egyensúly a tapadás és a kanyarstabilitás között, keményebb középső, lágýabb vonóerő-átadási és a leglágýabb él-gumikeverékekkel.

2 A vonóerő-átadási felület új gumikeveréke optimalizált gyantaösszetevőkkel készül a kezdeti gumikeverékben, hogy javítsa a tapadási tulajdonságokat.

3 A futófelület középső részének új keverékanyaga szilika megközelítéssel készül: így nagyobb arányban (+25% vs. S21) érintkezik az úttal.

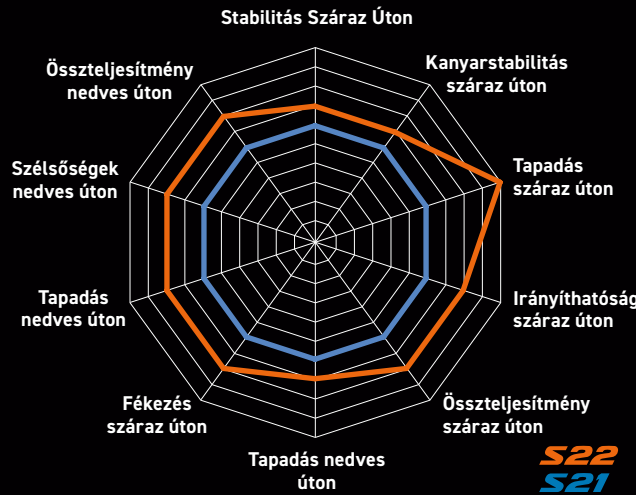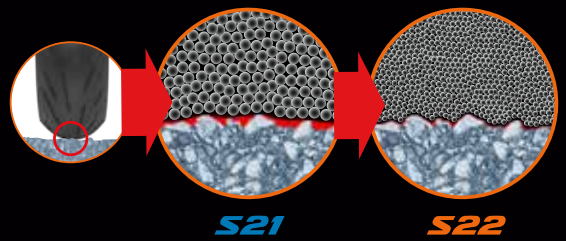

BATTLAX *HYPERSPORT* S21



- Főbb Jellemzők**
- A motorozás izgalma bármilyen körülmények között
 - Extrém kanyarodási képesség
 - Nagy futásteljesítmény

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCS TÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELŐ GUMIABRONCS								
8440	S21F	110/70 ZR17	(54W)	TL	110	592	MT3.00	2.75-3.50
8441	S21F	120/60 ZR17	(55W)	TL	119	583	MT3.50	3.00-3.50
8442	S21F	120/70 ZR17	(58W)	TL	119	601	MT3.50	3.00-3.50
8443	S21F	130/70 ZR16	(61W)	TL	128	589	MT3.50	3.50-4.00
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
8444	S21R	150/60 ZR17	(66W)	TL	154	619	MT4.00	4.00-4.50
8445	S21R	160/60 ZR17	(69W)	TL	165	632	MT4.50	4.50-5.00
8446	S21R	180/55 ZR17	(73W)	TL	184	629	MT5.50	5.50-6.00
8447	S21R	190/50 ZR17	(73W)	TL	190	633	MT6.00	5.50-6.00
8448	S21R	190/55 ZR17	(75W)	TL	194	650	MT6.00	5.50-6.00
8449	S21R	200/55 ZR17	(78W)	TL	200	657	MT6.25	6.00-6.50

BATTLAX *BT-016 PRO* *HYPERSPORT*



- Főbb Jellemzők**
- Nagy sebességnél nyújtott teljesítmény
 - Megbízható kezelhetőség
 - Kiváló tartósság

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCS TÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELŐ GUMIABRONCS								
6372	BT016FP	130/70 ZR16	(61W)	TL	128	596	MT3.50	
6369	BT016FP	110/70 ZR17	(54W)	TL	111	592	MT3.00	
6371	BT016FP	120/60 ZR17	(55W)	TL	117	581	MT3.50	
4258	BT016FP	120/70 ZR17	(58W)	TL	120	602	MT3.50	3.00-3.50
6370	BT016FP	110/80 ZR18	(58W)	TL	106	635	MT2.50	4.50-5.00
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
6373	BT016RP	150/60 ZR17	(66W)	TL	161	620	MT4.50	
6375	BT016RP	160/60 ZR17	(69W)	TL	166	633	MT4.50	
6377	BT016RP	170/60 ZR17	(72W)	TL	173	637	MT5.50	
4259	BT016RP	180/55 ZR17	(73W)	TL	185	629	MT5.50	
4261	BT016RP	190/50 ZR17	(73W)	TL	193	633	MT6.00	
4263	BT016RP	190/55 ZR17	(75W)	TL	194	650	MT6.00	
6374	BT016RP	150/70 ZR18	(70W)	TL	152	666	MT4.00	4.00-4.50
6376	BT016RP	160/60 ZR18	(70W)	TL	160	647	MT4.50	4.50-5.00

BT-090 *RADIAL*



TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCS TÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELŐ GUMIABRONCS								
77012	BT090F	110/70 R17	54H	TL	111	592	MT3.00	2.75-3.50
77013	BT090F	120/60 R17	55H	TL	116	581	MT3.50	3.00-3.50
77014	BT090F	120/70 R17	58H	TL	119	604	MT3.50	3.00-3.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
77015	BT090RP	140/70 R17	66H	TL	140	627	MT3.50	3.50-4.50
77016	BT090RP	150/60 R17	66H	TL	156	620	MT4.50	4.00-4.50
77017	BT090RP	160/60 R17	69H	TL	166	633	MT4.50	4.50-5.00
77018	BT090RP	150/60 R18	67H	TL	158	639	MT4.50	4.00-4.50

BT-39SS

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCS TÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELŐ GUMIABRONCS								
49996	BT39FSS	80/90 -17	44S	TL	78	577	1.60	1.60-2.15
72819	BT39FSS	90/80 -17	46S	TL	92	586	MT2.15	
74873	BT39FSS	100/80 -17	52S	TL	105	599	MT 2.50	1.85-2.75
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
49757	BT39SSR	100/80 -17	52S	TL	102	599	MT 2.75	1.85-2.75
72950	BT39SSR	120/80 -17	61S	TL	124	625	MT 2.75	2.15-3.00

BT-39

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCS TÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELŐ GUMIABRONCS								
75187	BT39F	100/80 -17	52H	TL	101	594	MT 2.50	1.85-2.75
76089	BT39F	110/70 -17	54H	TL	110	588	MT 3.00	2.75-3.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
76072	BT39R	130/70 -17	62H	TL	138	621	MT 3.50	3.00-4.00
76074	BT39R	140/70 -17	66H	TL	147	629	MT 4.00	3.50-4.50

GYÁRI HOMOLOGIZÁCIÓ

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	BETŰKÓD	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
3966	BT012R	130/70 R16	G	61S	TL	129	589	MT3.50	HON SH300I-ABS('11)
1159	BT012R	180/55 ZR17	J	(73W)	TL	185	628	MT5.50	HON HORNET 600 ('07)
78809	BT014F	120/65 ZR17	J	(56W)	TL	118	592	MT3.50	KAW ZX-6R/ZX-6RR
79419	BT014F	120/70 ZR17	SL	(58W)	TL	120	601	MT3.50	KAW 1400
79420	BT014R	190/50 ZR17	L	(73W)	TL	191	629	MT6.00	KAW 1400
1781	BT015F	120/70 ZR17	M	(58W)	TL	120	604	MT3.50	SUZ GSX-R1300R
1782	BT015R	190/50 ZR17	M	(73W)	TL	189	629	MT6.00	SUZ GSX-R1300R
4576	BT016F	120/70 ZR17	CC	(58W)	TL	120	601	MT3.50	KAW ZX-10R('11)
4732	BT016R	180/55 R17	EE	(73W)	TL	185	629	MT5.50	SUZ GSR 750 ('11)
4592	BT016R	180/55 ZR17	AA	(73W)	TL	186	630	MT5.50	SUZ GSXR 600('11)
4550	BT016R	190/50 ZR17	BB	(73W)	TL	194	628	MT6.00	KAW Z1000SX
4572	BT016R	190/55 ZR17	CC	(75W)	TL	190	642	MT6.00	KAW ZX-10R('11)
1744	BT-01F	120/70 ZR17		(58W)	TL	121	601	MT3.50	DUC D16RR
1746	BT-01R	200/55 ZR16		(77W)	TL	195	638	MT6.25	DUC D16RR
49927	BT50R	140/60 ZR18		(64W)	TL	145	626	MT4.00	
78365	BT57R	160/60 ZR17	E	(69W)	TL	163	633	MT4.50	HON CBF500
5027	S20F	120/70 ZR17	G	(58W)	TL	120	601	MT3.50	HON CBR1000RR
5072	S20F	120/70 ZR17	F	(58W)	TL	120	601	MT3.50	SUZ GSX-R1000 ('12)
5155	S20F	120/70 ZR17	E	(58W)	TL	121	601	MT3.50	KAW ZZR1400
6642	S20F	120/70 ZR17	M	(58W)	TL	121	601	MT3.50	YAM MT09
6824	S20F	120/70 ZR17	N	(58W)	TL	120	601	MT3.50	KAW Z1000SX
9335	S20F	120/70 ZR17	W	(58W)	TL	120	603	MT3.50	YAM FZ1
6643	S20R	180/55 ZR17	M	(73W)	TL	186	630	MT5.50	YAM MT09
5028	S20R	190/50 ZR17	G	(73W)	TL	190	630	MT6.00	HON CBR1000RR
5073	S20R	190/50 ZR17	F	(73W)	TL	195	628	MT6.00	SUZ GSX-R1000 ('12)
5156	S20R	190/50 ZR17	E	(73W)	TL	193	628	MT6.00	KAW ZZR1400
6825	S20R	190/50 ZR17	N	(73W)	TL	193	622	MT6.00	KAW Z1000SX
9336	S20R	190/55 ZR17	W	(75W)	TL	191	649	MT6.00	YAM FZ1
10260	S21F	120/70 ZR17	G	(58W)	TL	119	600	MT3.50	SUZ GSX750-S
10264	S21F	120/70 ZR17	E	(58W)	TL	119	601	MT3.50	HON CBR1000RR
10274	S21F	120/70 ZR17	J	(58W)	TL	119	600	MT3.50	YAM R6
13518	S21F	120/70 ZR17	M	(58W)	TL	119	600	MT3.50	HON CB1000R 2018
13526	S21F	120/70 ZR17	F	(58W)	TL	119	600	MT3.50	KAW H2 LOW 2018
18384	S21F	120/70 ZR17	U	(58W)	TL	119	601	MT3.50	BMW S1000RR MY 2019; BMW F900R (K83)
10261	S21R	180/55 ZR17	G	(73W)	TL	184	630	MT5.50	SUZ GSX750-S
10275	S21R	180/55 ZR17	J	(73W)	TL	184	630	MT5.50	YAM R6
10265	S21R	190/50 ZR17	E	(73W)	TL	189	628	MT6.00	HON CBR1000RR
13519	S21R	190/55 ZR17	M	(75W)	TL	193	641	MT6.00	HON CB1000R 2018
13527	S21R	190/55 ZR17	F	(75W)	TL	192	642	MT6.00	KAW H2 LOW 2018
18385	S21R	190/55 ZR17	U	(75W)	TL	193	641	MT6.00	BMW S1000RR MY 2019
18353	S22F	120/70 ZR17	N	58W	TL	119	600	MT3.50	ZX6R '19
20244	S22F	120/70 ZR17	G	(58W)	TL	119	600	MT3.50	KAW NINJA1000 '20
23651	S22F	120/70 ZR17	J	(58W)	TL				BMW S1000R '21
25811	S22F	120/70 ZR17	M	(58W)	TL				YAM MT09 '21
25812	S22R	180/55 ZR17	M	(73W)	TL				YAM MT09 '21
18354	S22R	180/55 ZR17	N	73W	TL	184	630	MT5.50	KAW ZX6R 2019
20245	S22R	190/50 ZR17	G	(73W)	TL	190	627	MT6.00	KAW NINJA1000 '20
25953	S22R	190/55 ZR17	J	(75W)	TL				BMW S1000R '21
19654	S22R	200/55 R17		78W	TL	199	656	MT6.25	

GYÁRI HOMOLOGIZÁCIÓ

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	BETŰKÓD	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
8042	RS10F	120/70 ZR17	J	(58W)	TL	120	601	MT3.50	KAWA H2 2015
8909	RS10F	120/70 ZR17	M	(58W)	TL	121	601	MT3.50	HON RC213V-S 2016
8911	RS10F	120/70 ZR17	L	(58W)	TL	120	600	MT3.50	KAW ZX-10R 2016
9341	RS10F	120/70 ZR17	E	(58W)	TL	121	601	MT3.50	SUZ GSX-R
10266	RS10F	120/70 ZR17	N	(58W)	TL	119	600	MT3.50	HON CBR1000RR SP
13713	RS10F	120/70 ZR17	G	(58W)	TL	119	601	MT3.50	YAM R1 MY2018
10267	RS10R	190/50 ZR17	N	(73W)	TL	191	633	MT6.00	HON CBR1000RR SP
8910	RS10R	190/55 ZR17	M	(75W)	TL	189	648	MT6.00	HON RC213V-S 2016
8912	RS10R	190/55 ZR17	L	(75W)	TL	189	648	MT6.00	KAW ZX-10R 2016
9342	RS10R	190/55 ZR17	E	(75W)	TL	189	644	MT6.00	SUZ GSX-R
13714	RS10R	190/55 ZR17	G	(75W)	TL	189	649	MT6.00	YAM R1 MY2018
8043	RS10R	200/55 ZR17	J	(78W)	TL	197	656	MT6.25	KAWA H2 2015
11154	RS10R	200/55 ZR17	L	(78W)	TL	198	656	MT6.25	KAW H2 2017
18350	RS10R	200/55 ZR17	G	78W	TL	200	655	MT6.25	YAM R1M 2019
18351	RS11F	120/70 ZR17	E	58W	TL	119	601	MT3.50	SUZ GSXR1000 / R 2019
18355	RS11F	120/70 ZR17	J	58W	TL	120	601	MT3.50	KAW H2 / H2 CARBON 2019
19641	RS11F	120/70 ZR17		(58W)	TL	119	601	MT3.50	YAM R1'20 / R1M'20
21613	RS11F	120/70 ZR17		(58W)	TL	119	601	MT3.50	HON CBR1000RR'20
25809	RS11F	120/70 ZR17	L	(58W)	TL				KAW ZX10R '21
18352	RS11R	190/55 ZR17	E	75W	TL	190	649	MT6.00	SUZ GSXR1000 / R 2019
19642	RS11R	190/55 ZR17	G	(75W)	TL	188	650	MT6.00	YAM R1'20
25810	RS11R	190/55 ZR17	L	(75W)	TL				KAW ZX10R '21
18356	RS11R	200/55 ZR17	J	78W	TL	200	656	MT6.25	KAW H2 / H2 CARBON 2019
19643	RS11R	200/55 ZR17	G	(78W)	TL	198	656	MT6.25	YAM R1M'20
21641	RS11R	200/55 ZR17	N	(78W)	TL	198	655	MT6.25	HON CBR1000RR'20



BATTLAX T32
SPORT TOURING



The BATTLAX SPORT TOURING T32:
Összeköt az úttal

A Battlax Sport Touring T32 a Bridgestone új Sport Túra zászlóshajója. A T32 rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami ebben a kategóriában fontos a teljesítmény, a magabiztosság és a talajfogás tekintetében minden időjárási körülmények között.


A T32 műszaki újításai nemcsak szemmel láthatók, a Pulse Groove mintázati technológia alkalmazásával, hanem titkosan rejtőznek a fekete héjában a felépítés és a gumikeverék terén végrehajtott óriási erőfeszítéseknek köszönhetően. A Pulse Groove mintázati kialakítás technológiáját illetően: a Bridgestone ennél a fejlesztésnél egyértelműen a nedves körülmények közötti kezelhetőségre és a nedves körülmények közötti teljes körű teljesítőképesség javítására összpontosított.

A közepes tömegű és nehéz túra-motorok számára a Bridgestone úgy döntött, hogy kifejleszt egy teljesen erre megfelelő T32 GT gumiabroncsot a saját műszaki jellemzőivel és mintázati kialakításával, összhangban a motorkerékpárok ezen speciális kategóriájának követelményeivel.

A Battlax Sport Touring T32 és T32GT arra szolgál, hogy összekösse Önt az úttal.

Főbb Jellemzők

- 7%-kal rövidebb fékút nedves körülmények között
- 13%-kal nagyobb érintkezési felület a hátsó abroncson
- Megnövelt barázdaarány (3% elöl - 6% hátul)
- Új Pulse barázdamintázati kialakítási technológia
- A talajjal való kapcsolat jobb érzete semleges és lineáris kezelhetőséggel
- Fejlődés minden teljesítményi területen
- Változatlan kopási élettartam
- Új mércét állít fel a sporttúra-abroncsok kategóriájában
- Kifejezetten GT-változat közepes tömegű és nehéz motorkerékpárokhoz

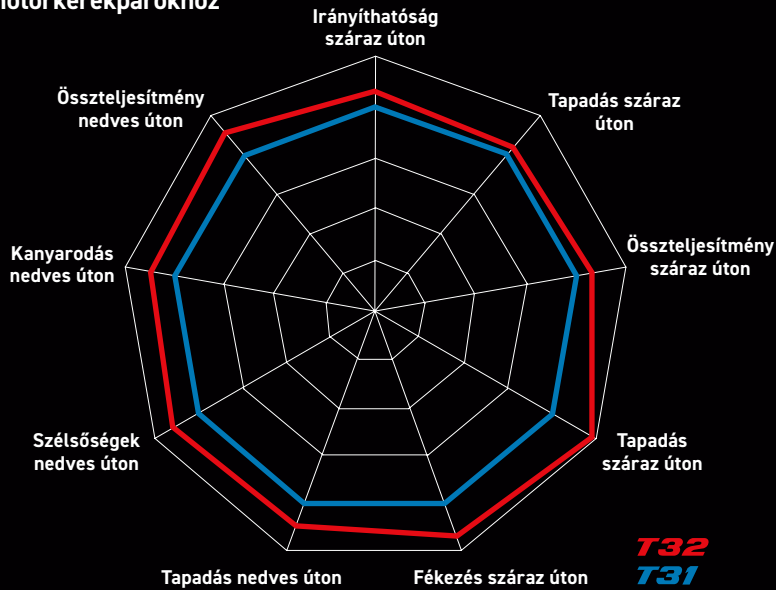

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	APPROVED RIM	MEGJEGYZÉS
ELSŐ GUMIABRONCS									
19618	T32F	110/70 ZR17	(54W)	TL	111	590	MT3.00		
19619	T32F	120/60 ZR17	(55W)	TL	121	583	MT3.50		
19620	T32F	120/70 ZR17	(58W)	TL	121	600	MT3.50		
19638	T32F	110/80 R18	58V	TL	109	636	MT2.50		
19621	T32F	110/80 ZR18	(58W)	TL	109	636	MT2.50		
19622	T32F	120/70 ZR18	(59W)	TL	121	629	MT3.50		
19624	T32F	110/80 R19	59V	TL	108	660	MT2.50		
19623	T32F	120/70 ZR19	(60W)	TL	121	650	MT3.50		
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
19625	T32R	150/70 ZR17	(69W)	TL	153	641	MT4.25		
19626	T32R	160/60 ZR17	(69W)	TL	164	624	MT4.50		
19627	T32R	160/70 ZR17	(73W)	TL	160	655	MT4.50		
19628	T32R	170/60 ZR17	(72W)	TL	166	637	MT4.50		
19629	T32R	180/55 ZR17	(73W)	TL	181	629	MT5.50		
19630	T32R	190/50 ZR17	(73W)	TL	193	624	MT6.00		
19631	T32R	190/55 ZR17	(75W)	TL	187	643	MT6.00		
19639	T32R	140/70 R18	67V	TL	138	653	MT3.75		
19637	T32R	160/60 ZR18	(70W)	TL	160	648	MT4.50		
GT SERIES									
ELSŐ GUMIABRONCS									
19632	T32F	120/70 ZR17	(58W)	TL	121	603	MT3.50		GT
19633	T32F	120/70 ZR18	(59W)	TL	120	629	MT3.50		GT
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
19634	T32R	170/60 ZR17	(72W)	TL	166	637	MT4.50		GT
19635	T32R	180/55 ZR17	(73W)	TL	179	629	MT5.50		GT
19636	T32R	190/55 ZR17	(75W)	TL	187	642	MT6.00		GT



BATTLAX
SPORT TOURING T31



Főbb Jellemzők

- Jobb tapadás nedves körülmények között a jobb vízelvezetésnek köszönhetően
- A mintázati blokkok merevsége csökkenti a fékutat
- A nagyobb érintkezési felület nagyobb kanyarsebességet eredményez
- GT-változat 250 kg feletti motorok számára
- Innovatív technológia: kettős gumikeverék (3LC)+Cap&Base

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
ELSŐ GUMIABRONCS									
10537	T31F	110/70 ZR17	(54W)	TL	110	589	MT3.00	2.75-3.50	
10538	T31F	120/60 ZR17	(55W)	TL	120	583	MT3.50	3.00-3.50	
10539	T31F	120/70 ZR17	(58W)	TL	121	600	MT3.50	3.00-3.50	
10554	T31F	120/70 ZR17	(58W)	TL	121	603	MT3.50	3.00-3.50	GT
10552	T31F	110/80 R18	58V	TL	109	635	MT2.50	2.50-3.00	
10540	T31F	110/80 ZR18	(58W)	TL	109	635	MT2.50	2.50-3.00	
10555	T31F	120/70 ZR18	(59W)	TL	120	628	MT3.50	3.00-3.50	GT
10541	T31F	120/70 ZR18	(59W)	TL	121	629	MT3.50	3.00-3.50	
10543	T31F	110/80 ZR19	(59W)	TL	108	660	MT2.50	2.50-3.00	
10542	T31F	120/70 ZR19	(60W)	TL	119	651	MT3.50	3.00-3.75	
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
10544	T31R	150/70 ZR17	(69W)	TL	151	641	MT4.00	4.00-4.50	
10545	T31R	160/60 ZR17	(69W)	TL	158	624	MT4.50	4.50-5.00	
10547	T31R	160/70 ZR17	(73W)	TL	159	655	MT4.50	4.50-5.00	
10548	T31R	170/60 ZR17	(72W)	TL	165	636	MT4.50	4.50-5.50	
10556	T31R	170/60 ZR17	(72W)	TL	165	636	MT4.50	4.50-5.50	GT
10557	T31R	180/55 ZR17	(73W)	TL	181	629	MT5.50	5.50-6.00	GT
10549	T31R	180/55 ZR17	(73W)	TL	182	629	MT5.50	5.50-6.00	
10550	T31R	190/50 ZR17	(73W)	TL	192	624	MT6.00	5.50-6.00	
10551	T31R	190/55 ZR17	(75W)	TL	186	644	MT6.00	5.50-6.00	
10558	T31R	190/55 ZR17	(75W)	TL	186	642	MT6.00	5.50-6.00	GT
10553	T31R	140/70 R18	67V	TL	141	655	MT4.00	4.00-4.50	
10546	T31R	160/60 ZR18	(70W)	TL	158	648	MT4.50	4.50-5.00	

BATTLAX
SPORT TOURING BT-023



Főbb Jellemzők

- Kiváló stabilitás nagy sebességű utazáskor, egy sportabroncséhoz hasonló tapadással és kormányozhatósággal sportos motorozáskor
- A mintázat és a gumikeverék megfelelő kombinációja nedves körülmények között is stabil kanyarodást tesz lehetővé
- Kettős gumikeverék (3LC) a hátsó gumiabroncshoz
- GT-változat 250 kg feletti motorkerékpárok számára

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
ELSŐ GUMIABRONCS									
3430	BT023F	110/70 ZR17	(54W)	TL	111	592	MT3.00	2.75-3.50	
3431	BT023F	120/60 ZR17	(55W)	TL	120	582	MT3.50	3.00-3.50	
3432	BT023F	120/70 ZR17	(58W)	TL	120	601	MT3.50	3.00-3.50	
3516	BT023F	120/70 ZR17	(58W)	TL	120	605	MT3.50	3.00-3.50	GT
3433	BT023F	110/80 ZR18	(58W)	TL	108	635	MT2.50	2.50-3.00	
4874	BT023F	120/70 ZR18	(59W)	TL	119	631	MT3.50	3.00-3.50	GT
3434	BT023F	120/70 ZR18	(59W)	TL	120	630	MT3.50	3.00-3.50	
4871	BT023F	110/80 ZR19	(59W)	TL	108	662	MT2.50	2.50-3.00	
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
3435	BT023R	150/70 ZR17	(69W)	TL	156	640	MT4.50	4.00-4.50	
3436	BT023R	160/60 ZR17	(69W)	TL	166	634	MT4.50	4.50-5.00	
3437	BT023R	160/70 ZR17	(73W)	TL	161	654	MT4.50	4.50-5.00	
3438	BT023R	170/60 ZR17	(72W)	TL	170	636	MT5.00	4.50-5.50	
4873	BT023R	170/60 ZR17	(72W)	TL	170	636	MT5.00	4.50-5.50	GT
3517	BT023R	180/55 ZR17	(73W)	TL	183	629	MT5.50	5.50-6.00	GT
3439	BT023R	180/55 ZR17	(73W)	TL	185	629	MT5.50	5.50-6.00	
3440	BT023R	190/50 ZR17	(73W)	TL	192	629	MT6.00	5.50-6.00	
4872	BT023R	190/55 ZR17	(75W)	TL	186	643	MT6.00	5.50-6.00	GT
3441	BT023R	160/60 ZR18	(70W)	TL	160	647	MT4.50	4.50-5.00	

BATTLAX BT46




A BATTLAX BT46:
Az új referencia a túraabroncsok kategóriájában

A Battlax BT46 az ikonikus Battlax BT45 széria leváltására született meg. A 22 évvel ezelőtti bemutatása óta a Battlax BT45 az első számú túraabroncs. Most a Bridgestone korszerű technológiával továbbfejlesztette ezt a kialakítást.

A Battlax BT46 első abroncs mintázatát fordított V alak jellemzi - ez megbirkózik az abroncsot érő erőhatásokkal, csökkenti a rendellenes kopást és a tökéletes irányíthatóság érdekében kiváló visszajelzést ad a motorosnak. A hátsó abroncsot újonnan alkalmazott egyedülálló szilika keverékkel fejlesztették tovább, hogy maximalizálják a teljesítményt, a tapadást és a kopásállóságot. A teljesítményt nedves útfelületen javították a BT45-höz képest, ám ez nem befolyásolta az előd jól ismert tulajdonságait szárazon. A BT46 az UM-alkalmazásokkal is kompatibilis, ami azt jelenti, hogy a tömlő nélkülinek jelölt gumiabroncsok is felszerelhetők tömlős típusú keréktárcsákra tömlő használatával.

Főbb Jellemzők

- Csökkentett rendellenes kopás
- Hihetetlenül jó visszajelzés és kiváló kezelhetőség
- Úgy javult a nedves körülmények közötti teljesítmény, hogy ez nem befolyásolta az elődmodell jól ismert száraz körülmények közötti kezelhetőségét

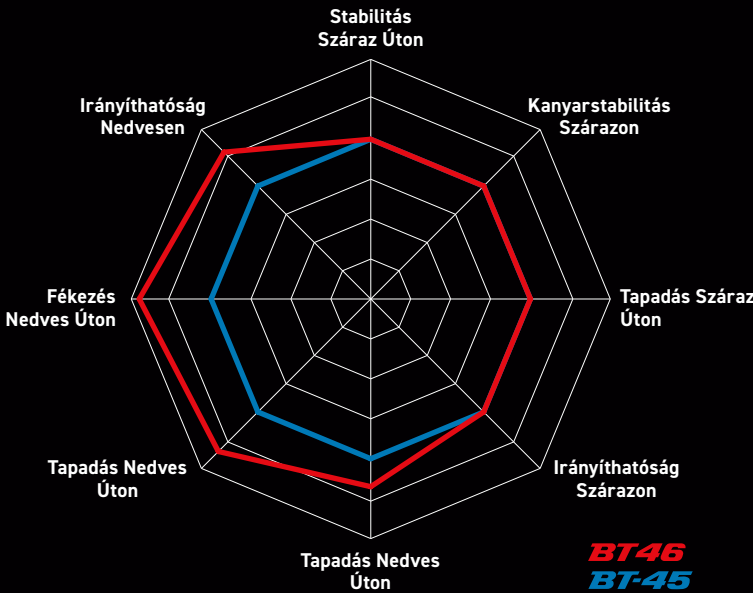

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	UM	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS									
19609	BT46F	100/90 -16	54H	TL	UM	102	587	MT2.50	
19614	BT46F	110/90 -16	59V	TL	UM	112	604	MT2.50	
19615	BT46F	120/80 -16	60V	TL		121	598	MT2.75	
19610	BT46F	100/80 -17	52H	TL		101	595	MT2.50	
17388	BT46F	110/70 -17	54H	TL	UM	110	590	MT3.00	2.75-3.50
17389	BT46F	110/80 -17	57H	TL		110	609	MT2.50	2.15-3.00
19611	BT46F	120/70 -17	58H	TL	UM	122	602	MT3.50	
19612	BT46F	100/80 -18	53H	TL		101	620	MT2.50	
17392	BT46F	100/90 -18	56H	TL	UM	101	638	MT2.50	2.15-2.75
17407	BT46F	100/90 -18	56V	TL		101	638	MT2.50	2.15-2.75
19616	BT46F	110/80 -18	58V	TL		110	635	MT2.50	2.15-3.00
17390	BT46F	110/90 -18	61H	TL	UM	111	656	MT2.50	2.15-2.75
17391	BT46F	90/90 -18	51H	TL	UM	91	620	MT2.15	1.85-2.50
17408	BT46F	100/90 -19	57V	TL		103	665	MT2.50	2.15-2.50
17393	BT46F	3.25 -19	54H	TL		96	665	MT2.15	1.85-2.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
17394	BT46R	130/90 -16	67H	TL		136	639	MT3.00	2.50-3.50
17409	BT46R	150/80 -16	71V	TL	UM	151	648	MT3.50	3.00-4.00
17396	BT46R	120/80 -17	61H	TL	UM	121	624	MT2.75	2.50-3.00
17410	BT46R	120/90 -17	64V	TL	UM	119	648	MT2.75	2.50-3.00
17397	BT46R	130/70 -17	62H	TL	UM	135	619	MT3.50	3.00-4.00
17398	BT46R	130/80 -17	65H	TL	UM	129	641	MT3.00	2.50-3.50
17411	BT46R	130/90 -17	68V	TL	UM	136	666	MT3.00	2.50-3.50
17399	BT46R	140/70 -17	66H	TL	UM	138	628	MT3.75	3.50-4.50
17412	BT46R	140/80 -17	69V	TL	UM	142	656	MT3.50	2.75-3.50
17400	BT46R	150/70 -17	69H	TL	UM	153	644	MT4.25	3.50-4.50
17406	BT46R	110/80 -18	58H	TL	UM	110	639	MT2.50	2.15-3.00
17401	BT46R	110/90 -18	61H	TL	UM	112	655	MT2.50	2.15-2.75
17402	BT46R	120/80 -18	62H	TL	UM	121	650	MT2.75	2.50-3.00
17413	BT46R	120/90 -18	65V	TL	UM	119	674	MT2.75	2.50-3.00
17403	BT46R	130/70 -18	63H	TL		135	644	MT3.50	3.00-4.00
19617	BT46R	130/80 -18	66V	TL	UM	128	665	MT3.00	
17404	BT46R	140/70 -18	67H	TL		140	657	MT3.75	3.50-4.50
19613	BT46R	150/70 -18	70H	TL		150	667	MT4.25	
17405	BT46R	4.00 -18	64H	TT		116	673	MT2.15	2.15-3.00

BATTLAX BT-45



Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS								
76039	BT45F	110/80 -17	57H	TL	107	609	MT2.50	2.15~3.00
76296	BT45F	110/80 -17	57V	TL	108	608	MT2.50	2.15~3.00
76223	BT45F	110/90 -18	61V	TL	111	655	MT2.50	2.15~3.00
76054	BT45F	3.50 -18	56H	TT	104	651	MT2.15	1.85~2.50
75932	BT45F	100/90 -19	57H	TT	100	663	MT2.50	1.85~2.75
78378	BT45F	90/90 -21	54H	TL	92	702	MT1.85	1.85~2.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
76211	BT45R	130/90 -16	67V	TL	136	637	MT3.00	2.50~3.50
76041	BT45R	110/90 -17	60H	TL	112	631	MT2.50	2.15~3.00
76218	BT45R	140/70 -18	67V	TL	143	657	MT4.00	3.50~4.50
76206	BT45R	4.00 -18	64H	TL	119	673	MT2.15	2.15~3.00
76958	BT45R	140/80 B17	69V	TL	140	654	MT3.50	

GYÁRI HOMOLOGIZÁCIÓ

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	BETŰKÓD	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
6367	BT54F	110/80 R18	G	58V	TL	108	636	MT2.50	
6368	BT54R	140/70 R18	G	67V	TL	142	653	MT4.00	
19656	T30 EVO	120/70 R17		58W	TL			MT3.50	BMW F900XR (K84)
19657	T30 EVO	180/55 R17		73W	TL			MT5.50	BMW F900XR (K84)
79026	BT020F	120/70 ZR17	UU	(58W)	TL	120	605	MT3.50	BMW K1200GT
78395	BT020R	160/70 B17	M	79V	TL	158	656	MT5.00	BMW K1200LT
4169	BT022F	120/70 ZR17	F	(58W)	TL	122	603	MT3.50	BMW K1600GT
4171	BT021R	190/55 ZR17	F	(75W)	TL	186	642	MT6.00	BMW K1600GT
13534	T30F	120/70 ZR17	L	(58W)	TL	121	600	MT3.50	BMW K1600GT GTL 2017
13535	T30R	190/55 ZR17	L	(75W)	TL	190	643	MT6.00	BMW K1600GT GTL 2017
19376	T31R	190/55 R17	E	75W	TL			MT6.00	BMW S1000XR (K69)
5029	BT023F	120/70 ZR17	G	(58W)	TL	122	601	MT3.50	HON 700
5030	BT023R	160/60 ZR17	G	(69W)	TL	168	633	MT4.50	HON 700
10273	T30R	180/55 ZR17	J	(73W)	TL	180	629	MT5.50	HON CB1100 CAFE RACER
13522	T30F	120/70 ZR17	J	(58W)	TL	120	601	MT3.50	HON CB1300SF 2018
13523	T30R	180/55 ZR17	E	(73W)	TL	178	629	MT5.50	HON CB1300SF 2018
10272	T30F	120/70 ZR17	J	(58W)	TL	120	601	MT3.50	HON CB1300SF 2018; HON CB1100 CAFE RACER
78365	BT57R	160/60 ZR17	E	(69W)	TL	163	633	MT4.50	HON CBF500
2660	BT021F	130/70 ZR17	G	(62W)	TL	126	618	MT3.50	HON DN-01
2661	BT021R	190/50 ZR17	G	(73W)	TL	191	632	MT6.00	HON DN-01
9333	T30F	120/70 ZR17	E	(58W)	TL	122	601	MT3.50	HON NC750S
9334	T30R	160/60 ZR17	E	(69W)	TL	166	633	MT4.50	HON NC750S
3964	BT45F	110/70 -16	G	52S	TL	110	561	MT 3.00	HON SH300I-ABS('11)
79138	BT020F	120/70 ZR18	F	(59W)	TL	116	628	MT3.50	HON ST1300
3308	BT021R	190/55 ZR17	N	(75W)	TL	187	642	MT6.00	HON VFR 1200
7410	T30F	120/70 ZR17	G	(58W)	TL	120	601	MT3.50	HON VFR800 ('14)
23546	T31F	120/70 R17	J	58H	TL				HON FORZA750
23547	T31R	160/60 R15	J	67H	TL				HON FORZA750
18136	BT021F	120/70 ZR17	E	(58W)	TL	119	603	MT3.50	KAW
3605	BT021F	120/70 ZR17	U	(58W)	TL	120	602	MT3.50	KAW GTR 1400
3606	BT021R	190/50 ZR17	U	(73W)	TL	194	629	MT6.00	KAW GTR 1400
1604	BT021R	190/50 ZR17	E	(73W)	TL	194	629	MT6.00	KAW GTR 1400
18007	T31F	120/70 ZR17	G	(58W)	TL	121	601	MT3.50	KAW VERSYS 1000 MY 2019
18008	T31R	180/55 ZR17	G	(73W)	TL	181	630	MT5.50	KAW VERSYS 1000 MY 2019
7864	T30F	120/70 ZR17	F	(58W)	TL	120	601	MT3.50	KAW VERSYS1000 ('15)
7865	T30R	180/55 ZR17	F	(73W)	TL	180	629	MT5.50	KAW VERSYS1000 ('15)
78317	BT020F	150/80 R16		71V	TL	151	646	MT3.50	KAW VN2000
78318	BT020R	200/60 R16		79V	TL	206	650	MT6.00	KAW VN2000
78300	BT45F	110/70 -17	G	54H	TL	106	589	MT 3.00	SUZ GS500
78301	BT45R	130/70 -17	G	62H	TL	135	620	MT 3.50	SUZ GS500
1514	BT020R	160/60 ZR17	G	(69W)	TL	169	631	MT5.00	SUZ GSF650 ('06)
3869	BT021F	120/70 ZR17	AA	(58W)	TL	119	603	MT3.50	SUZ GSXF 1250
3870	BT021R	180/55 ZR17	AA	(73W)	TL	183	628	MT5.50	SUZ GSXF 1250
6416	BT023F	120/70 ZR17	F	(58W)	TL	120	601	MT3.50	YAM FJR1300 ('13)
6417	BT023R	180/55 ZR17	F	(73W)	TL	184	629	MT5.50	YAM FJR1300 ('13)
5157	BT023F	120/70 ZR17	E	(58W)	TL	120	605	MT3.50	YAM FJR1300 POLICE
5158	BT023R	180/55 ZR17	E	(73W)	TL	183	629	MT5.50	YAM FJR1300POLICE
3913	BT021F	120/70 ZR17	BB	(58W)	TL	120	603	MT3.50	YAM FZ8
77921	BT020F	120/70 ZR17	GG	(58W)	TL	117	605	MT3.50	YAM FZS 600
77922	BT020R	180/55 ZR17	GG	(73W)	TL	183	627	MT5.50	YAM FZS 600
7324	BT023R	180/55 ZR17	M	(73W)	TL	183	629	MT5.50	YAM MT07 ('14)
25815	T32F	120/70 ZR17	J	(58W)	TL				YAM TRACER 900 '21
25816	T32R	180/55 ZR17	J	(73W)	TL				YAM TRACER 900 '21



BATTLECRUISE H50



Az amerikai V2-eseken való utazás kényelmét a szélesebb méretválaszték bevezetése tette elérhetővé, kiterjesztve az amerikai motorozás világát.

Nyugodt stílusú cirkálás nagy összlökettérfogatú amerikai cruiser motorkerékpárokkal. Itt jön a képbe a BATTLECRUISE H50, hogy elvezesse Önt a céljához. A "Hosszú élettartam", a „Sima kezelhetőség" és a „Kényelmes motorozás" a H50 legfontosabb jellemzői.

A hátsó gumiabroncs élettartama akár az EXEDRA MAX élettartamának 2,7-szerese is lehet. Kezelhetőségi képességei lehetővé teszik, hogy a közel 300 kg-os motorkerékpárok is simán kanyarodhassanak kis és nagy sebességnél egyaránt, minimalizálva kanyarokban az elesés lehetőségét.

Csökkenti a V2-esek rezgéseinek átadását, így kényelmes motorozást biztosít és segít megelőzni az elfáradást, még hosszú túrák során is.

A kifejezetten a nagy összlökettérfogatú amerikai cruiser motorkerékpárokhoz kifejlesztett BATTLECRUISE H50 abronccsal azt szeretnénk elérni, hogy Ön megízlelhesse a V2-esek hátradőlős cirkálásának zamatát.

Főbb Jellemzők

- Tartós
- Nagy kanyarodási teljesítmény
- Könnyű és pontos kezelhetőség
- Biztonságos tapadásérzet nedves és száraz körülmények között egyaránt

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	UM	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS									
9779	H50F	130/90 B16	73H	TL	UM	130	639	MT3.00	2.50~3.50
9781	H50F	130/90 B16	67H	TL	UM	131	638	MT3.00	2.50~3.50
9797	H50F	100/80 -17	52H	TL	UM	103	595	MT 2.50	2.15~2.75
10581	H50F	130/80 B17	65H	TL		127	641	MT3.00	2.50~3.50
10577	H50F	140/75 R17	67V	TL		137	644	MT3.50	3.50~4.25
10576	H50F	120/70 ZR18	(59W)	TL		119	630	MT3.50	3.50~3.75
10584	H50F	130/70 B18	63H	TL		128	640	MT3.50	3.00~4.00
9780	H50F	100/90 B19	57H	TL	UM	100	667	MT2.50	2.15~2.75
10575	H50F	120/70 ZR19	(60W)	TL		121	652	MT3.50	3.00~3.75
10582	H50F	130/60 B19	61H	TL		128	639	MT3.50	3.00~4.00
10583	H50F	130/60 B21	63H	TL		127	689	MT3.50	3.00~4.00
9782	H50F	80/90 -21	54H	TL	UM	80	677	MT 1.85	1.60~2.15
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
9798	H50R	140/75 R15	65H	TL		138	593	MT3.50	
9785	H50R	130/90 B16	73H	TL	UM	130	639	MT3.00	2.50~3.50
9784	H50R	140/90 B16	77H	TL	UM	141	660	MT3.50	2.75~3.75
9783	H50R	150/80 B16	77H	TL	UM	153	644	MT3.50	3.00~4.25
10585	H50R	180/65 B16	81H	TL	UM	180	639	MT5.00	4.25~5.50
10588	H50R	180/70 B16	77H	TL		184	657	MT5.00	4.25~5.50
10580	H50R	150/60 ZR17	(66W)	TL		148	611	MT4.00	4.00~4.50
9786	H50R	160/70 B17	73V	TL	UM	162	656	MT4.50	3.75~5.00
10587	H50R	180/60 B17	75V	TL	UM	184	648	MT5.00	4.25~5.50
10579	H50R	200/55 R17	78V	TL		196	655	MT6.25	6.00~6.50
10586	H50R	180/55 B18	80H	TL		178	662	MT5.50	5.00~6.00
10578	H50R	240/40 R18	79V	TL		241	649	MT8.50	8.00~9.00


BATTLECRUISE H50
EXEDRA MAX
RADIÁL

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS								
6075	E-MAX F	150/80 R16	71V	TL	153	644	MT3.50	3.50~4.00
6084	E-MAX F	130/70 ZR17	(62W)	TL	128	615	MT3.50	3.50~4.00
6074	E-MAX F	120/70 ZR18	(59W)	TL	119	631	MT3.50	3.00~3.50
6079	E-MAX F	130/70 ZR18	(63W)	TL	126	643	MT3.50	3.50~4.00
6082	E-MAX F	120/70 ZR19	(60W)	TL	115	655	MT3.00	3.00~3.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
6083	E-MAX R	180/70 R16	77V	TL	182	656	MT5.00	5.00~5.50
6077	E-MAX R	200/60 R16	79V	TL	200	647	MT5.50	5.50~6.25
6078	E-MAX R	240/55 R16	86V	TL	243	675	MT8.00	7.00~8.00
6080	E-MAX R	170/60 ZR17	(72W)	TL	170	636	MT5.00	5.00~5.50
6081	E-MAX R	190/60 R17	78V	TL	191	663	MT5.50	5.00~6.00
6076	E-MAX R	200/50 ZR17	(75W)	TL	199	632	MT6.00	6.00~6.50

EXEDRA MAX

BIAS



Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS								
6115	E-MAX F	130/90 -16	67H	TL	135	645	MT3.00	2.50-3.50
6136	E-MAX F	130/90 -16	67H	TT	135	645	MT3.00	2.50-3.50
6086	E-MAX F	130/90 B16	67H	TL	137	638	MT3.50	2.50-3.50
6116	E-MAX F	150/80 -16	71H	TL	145	651	MT3.00	3.00-4.00
6120	E-MAX F	120/90 -17	64H	TL	125	651	MT2.75	2.15-3.00
6130	E-MAX F	120/90 -17	64H	TT	125	651	MT2.75	2.15-3.00
6125	E-MAX F	110/90 -18	61H	TL	117	659	MT2.50	2.15-3.00
6117	E-MAX F	100/90 -19	57H	TL	99	669	MT2.50	1.85-2.75
6128	E-MAX F	100/90 -19	57H	TT	99	666	MT2.50	1.85-2.75
6124	E-MAX F	110/90 -19	62H	TL	112	683	MT2.15	2.15-3.00
6134	E-MAX F	110/90 -19	62H	TT	112	683	MT2.15	2.15-3.00
6121	E-MAX F	80/90 -21	48H	TL	80	680	MT1.85	1.60-2.15
6131	E-MAX F	80/90 -21	48H	TT	80	680	MT1.85	1.60-2.15
6123	E-MAX F	90/90 -21	54H	TL	92	699	MT2.15	1.85-2.50
6133	E-MAX F	90/90 -21	54H	TT	92	699	MT2.15	1.85-2.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
6126	E-MAX R	130/90 -15	66S	TL	130	622	MT3.00	2.50-3.50
6137	E-MAX R	130/90 -15	66S	TT	130	622	MT3.00	2.50-3.50
6122	E-MAX R	140/90 -15	70H	TL	149	637	MT3.50	2.75-3.50
6132	E-MAX R	140/90 -15	70H	TT	149	637	MT3.50	2.75-3.50
6127	E-MAX R	150/80 -15	70H	TL	162	625	MT3.50	3.00-4.00
6138	E-MAX R	150/80 -15	70H	TT	162	625	MT3.50	3.00-4.00
6090	E-MAX R	150/90 B15	74V	TL	149	651	MT3.50	3.00-4.00
6119	E-MAX R	160/80 -15	74S	TL	169	637	MT4.00	3.50-4.50
6129	E-MAX R	160/80 -15	74S	TT	169	637	MT4.00	3.50-4.50
6088	E-MAX R	170/80 B15	77H	TL	166	664	MT4.00	3.50-4.50
6118	E-MAX R	180/70 -15	76H	TL	181	637	MT5.00	4.50-5.50
6089	E-MAX R	150/80 B16	71H	TL	155	647	MT3.50	3.00-4.00
6091	E-MAX R	150/80 B16	71H	TT	155	647	MT3.50	3.00-4.00
6087	E-MAX R	170/70 B16	75H	TL	169	645	MT4.50	4.00-5.00

GYÁRI HOMOLOGIZÁCIÓ

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	BETŰKÓD	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
7323	G721	120/70 -21	G	62H	TL	120	708	MT3.50	YAM XVS1300CU
7327	G852	210/40 R18	G	73H	TL	210	624	MT7.50	YAM XVS1300CU
7322	G702	150/90 B15	G	74H	TL	149	655	MT3.50	YAM XVS1300
9337	G721	100/90 -19	F	57H	TL	100	666	MT2.50	YAM XV950R
9338	G722	150/80 B16	F	71H	TL	153	648	MT3.50	YAM XV950R
79222	G850	190/60 R17	G	78H	TL	189	663	MT5.50	YAM XV1900
2618	BT028F	120/70 R18	G	59V	TL	119	631	MT3.50	YAM V MAX
2619	BT028R	200/50 R18	G	76V	TL	200	658	MT6.00	YAM V MAX
3027	G721	130/70 -18	J	63H	TL	130	641	MT3.50	YAM MIDNIGHT STAR (XVS950A)
3028	G722	170/70 B16	J	75H	TL	169	645	MT4.50	YAM MIDNIGHT STAR (XVS950A)
10057	G721	100/90 -19	L	57H	TT	100	666	MT2.50	YAM BOLT XVR950
10058	G722	150/80 B16	L	71H	TT	153	648	MT3.50	YAM BOLT XVR950
6208	G853	130/80 R17	G	65H	TL	130	640	MT3.00	SUZ VL1500 ('13)
6209	G852	200/60 R16	G	79H	TL	200	647	MT5.50	SUZ VL1500 ('13)
2762	G853	120/70 ZR18	G	(59W)	TL	119	623	MT3.50	SUZ M1500 INTRUDER
2763	G852	200/50 ZR17	G	(75W)	TL	199	632	MT6.00	SUZ M1500 INTRUDER
2180	G853	150/80 R16	E	71V	TL	147	652	MT3.50	SUZ C1800R
2181	G852	240/55 R16	G	86V	TL	243	675	MT8.00	SUZ C1800R
18144	G703	150/80 -16	G	71H	TL	156	643	MT3.50	SUZ
18145	G703	150/80 -16	J	71H	TL	155	644	MT3.50	SUZ
18109	G853	150/80 R16	M	71V	TL	144	654	MT3.50	SUZ
4580	G721	130/90 -16	G	67H	TT	131	645	MT3.00	KAW VN900 ('11)
4579	G722	180/70 -15	G	76H	TT	180	638	MT5.00	KAW VN900 ('11)
2900	G721	130/90 B16	E	67H	TL	137	638	MT3.50	KAW VN1700
2901	G722	170/70 B16	E	75H	TL	172	647	MT4.50	KAW VN1700
13516	G853	130/70 R18	G	63H	TL	128	640	MT3.50	HON GL1800 2017
13517	G852	200/55 R16	G	77H	TL	199	626	MT6.25	HON GL1800 2017
7319	G853	130/70 R18	F	63V	TL	130	638	MT3.50	HON CT1300
7320	G852	200/50 R17	F	75V	TL	201	632	MT6.25	HON CT1300
23302	H50F	120/70 B19	G	60H	TL				BMW R18
23304	H50R	180/65 B16	G	81H	TL				BMW R18



BATTLAX ADVENTURE A41



Az BATT LAX ADVENTURE A41
A felfedezés új módja

Az A41 az Ön ÚJ útítársává válik, amely minden utazást egy felejthetetlen élménnyé tesz, bármilyenek is a körülmények.

A bizalom és a magabiztosság voltak a céljai ennek a teljesen új fejlesztésnek.


Az abroncs teljes körű teljesítőképessége jelentős előrelépést tett - száraz, de különösen nedves körülmények között - anélkül, hogy bármit is feláldozott volna a kopási élettartamból.

Nem kell tartani a hirtelen esőzéstől vagy a nedves időjárástól. A több gumikeverékű rétegezési technika (3LC) alkalmazása a párnaréteg és alap (Cap&Base) összeállításban az első és a hátsó abroncsoknál egyaránt, valamint az innovatív mintázati kialakítás és a bordázat elhelyezése javítja a vízelvezetést és a tapadást még nehéz körülmények között is.

A Battlax Adventure A41 esetében átdolgozták az abroncs felépítését, hogy megtalálják a helyes érintkezési tulajdonságot, hogy összhangba kerüljön a továbbfejlesztett gumikeverék jellemzőivel, a leghihetlenebb utak leküzdéséhez szükséges magabiztosságot és talajjal való kapcsolat érzetét nyújtva.

Főbb Jellemzők

- Jobb vízelvezetés > Jobb tapadás nedves körülmények között
- Mintázati blokkok merevsége > Egyenesfutási és kanyarstabilitás
- Megfelelő alakváltozás > Visszajelzés és magabiztosság

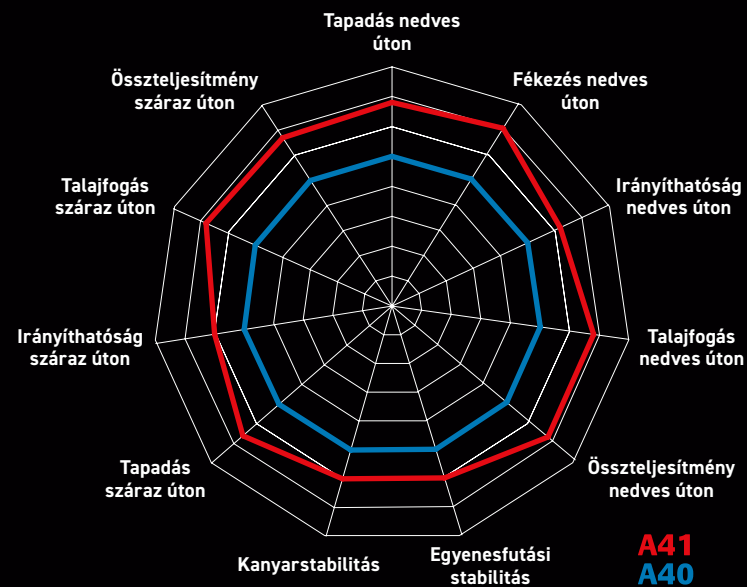

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	UM	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS									
10563	A41F	120/70 ZR17	(58W)	TL		121	600	MT3.50	3.00~3.50
10561	A41F	110/80 R18	58H	TL		108	634	MT2.50	2.50~3.00
10560	A41F	100/90 -19	57V	TL	UM	102	664	MT2.50	2.15~2.75
10562	A41F	110/80 R19	59V	TL		108	659	MT2.50	2.50~3.00
10564	A41F	120/70 R19	60V	TL		120	650	MT3.50	3.00~3.75
10565	A41F	120/70 ZR19	(60W)	TL		120	650	MT3.50	3.00~3.75
10559	A41F	90/90 V-21	(54V)	TL	UM	89	695	MT2.15	1.85~2.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
10566	A41R	130/80 R17	65H	TL	UM	129	639	MT3.00	2.50~3.50
10567	A41R	140/80 R17	69V	TL	UM	144	658	MT3.50	3.50~3.75
10568	A41R	150/70 R17	69V	TL	UM	151	641	MT4.00	4.00~4.50
10570	A41R	160/60 ZR17	(69W)	TL		158	625	MT4.50	4.50~5.00
10571	A41R	170/60 R17	72V	TL		167	637	MT4.50	4.50~5.50
10572	A41R	170/60 ZR17	72W	TL		167	637	MT4.50	4.50~5.50
10573	A41R	180/55 ZR17	(73W)	TL		180	629	MT5.50	5.50~6.00
10574	A41R	190/55 ZR17	(75W)	TL		190	641	MT6.00	5.50~6.00
10569	A41R	150/70 ZR18	70W	TL		153	667	MT4.25	4.00~4.50



BATTLAX ADVENTURECROSS AX41




BATTLAX ADVENTURECROSS AX41

Valódi terepes képességekkel rendelkező Trail terepabroncs, összhangban a kalandmotorosok elvárásaival. Lehetővé teszi a motorosoknak, hogy új helyeket fedezhessenek fel a motorkerékpárjukkal anélkül, hogy aggódniuk kellene a gumiabroncsuk képességei miatt.

Főbb Jellemzők

- Kiváló terepes képességek
- Nagyobb vonóerő-átadást biztosító tapadás sáros körülmények között
- Jól kiegyensúlyozott teljesítmény, beleértve a tartósságot is
- Korlátozott rendellenes kopás közúti használat esetén
- Teljes termékkínálat UM-alkalmazással
- M+S jelölés

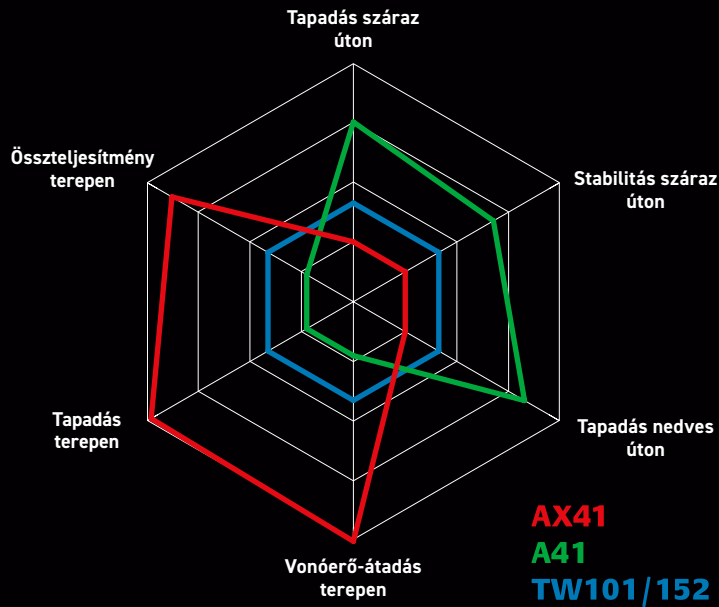

Teljesítmény

- Megkülönböztetett Trail közúti és Trail terepes teljesítmény
- Egyértelműen jobb terepes teljesítmény a Bridgestone Trail közúti-terepes abroncsához képest: TW1XX (TrailWing sorozat)
- Ráadásul a terepes képességei mellett kiválóan teljesít közúton is, hogy biztonságosan lehessen az útról letérni bármilyen terepre

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	UM	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS									
17374	AX41F	100/90 -18	56P	TL	UM	101	644	MT2.50	2.15-2.75
16623	AX41F	100/90 -19	57Q	TL	UM	101	670	MT2.50	2.15-2.75
16624	AX41F	110/80 B19	59Q	TL	UM	108	664	MT2.50	2.15-3.00
16625	AX41F	120/70 B19	60Q	TL		120	657	MT3.50	2.75-3.75
17373	AX41F	90/100 -19	55P	TL	UM	94	664	MT2.15	1.85-2.50
17376	AX41F	2.75 -21	45P	TT		78	692	MT1.85	1.40-1.85
17377	AX41F	3.00 -21	51P	TT		84	701	1.85	
17366	AX41F	80/100 -21	51P	TT		83	700	MT1.85	1.60-2.15
16626	AX41F	90/90 -21	54Q	TL	UM	91	700	MT2.15	1.85-2.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
17372	AX41R	120/90 -16	63P	TL	UM	127	623	MT2.75	
17378	AX41R	120/90 -17	64P	TL	UM	119	648	MT2.75	
16631	AX41R	130/80 -17	65Q	TL	UM	128	644	MT3.00	2.50-3.50
17369	AX41R	130/80 -17	65P	TL	UM	137	649	MT3.00	
16627	AX41R	140/80 B17	67Q	TL	UM	141	663	MT3.50	2.75-3.75
16628	AX41R	150/70 B17	69Q	TL	UM	151	650	MT4.25	3.50-4.50
16629	AX41R	170/60 B17	72Q	TL		168	646	MT4.50	4.00-5.50
17379	AX41R	4.60 -17	62P	TT		118	633	2.15	
17368	AX41R	120/80 -18	62P	TL	UM	121	649	MT2.75	
17371	AX41R	120/90 -18	65P	TL	UM	121	672	MT2.75	
17375	AX41R	130/80 -18	66P	TL	UM	138	675	MT3.00	
16630	AX41R	150/70 B18	70Q	TL	UM	152	675	MT4.25	3.50-4.50
17380	AX41R	4.00 -18	64P	TL	UM	108	685	2.15	
17381	AX41R	4.10 -18	59P	TL	UM	107	646	MT2.15	
17382	AX41R	4.60 -18	63P	TT		118	658	2.15	



BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S



BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S

A motorkerékpárok széles választékához lehetőséget nyújt arra, hogy Ön a motorkerékpár végső megjelenését a café racer és a scrambler irányzattal összhangban javíthassa anélkül, hogy feláldozná a motorozás örömét.

Főbb Jellemzők

- Szép megjelenés
- Illik a café racer és scrambler tulajdonosok életstílusához
- Biztosítja a szükséges nedves és száraz körülmények közötti teljesítményt
- M+S jelölés

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	UM	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS									
16617	AX41S F	120/70 R17	58H	TL	UM	120	602	MT3.50	3.50~3.75
17384	AX41S F	100/90 -18	56H	TL	UM	101	637	MT2.50	2.50~2.75
19885	AX41S F	110/80 R18	58H	TL	UM	108	635	MT2.50	2.50~3.00
17386	AX41S F	130/80 -18	66P	TL		130	667	MT3.00	3.00~3.50
17385	AX41S F	100/90 -19	57H	TL	UM	101	664	MT2.50	2.50~2.75
16618	AX41S F	120/70 R19	60H	TL		121	653	MT3.50	3.50~3.75
HÁTSÓ GUMIABRONCS									
17387	AX41S R	180/80 -14	78P	TL		183	653	MT4.50	4.50~5.00
16619	AX41S R	160/60 R15	67H	TL		163	573	MT4.50	4.50~5.00
17383	AX41S R	130/80 -17	65H	TL	UM	130	641	MT3.00	3.00~3.50
16620	AX41S R	160/60 R17	69H	TL	UM	158	624	MT4.50	4.50~5.00
16621	AX41S R	170/60 R17	72H	TL		164	637	MT4.50	4.50~5.50
16622	AX41S R	180/55 R17	73H	TL	UM	182	629	MT5.50	5.50~6.00

GYÁRI HOMOLOGIZÁCIÓ

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	BETŰKÓD	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
1778	BW501	110/80 R19	G	59V	TL	108	660	MT2.50	BMW F650GS
1780	BW502	140/80 R17	G	69V	TL	145	659	MT3.50	BMW F650GS
13530	A41F	110/80 R19	G	59V	TL	108	659	MT2.50	BMW F750GS 2018
1889	BW502	150/70 R17	G	69V	TT	155	645	MT4.00	BMW F800GS
1887	BW501	90/90 -21	G	54V	TT	95	698	MT2.15	BMW F800GS
13532	A41F	90/90 -21	G	54V	TL	89	695	MT2.15	BMW F850GS 2018
13531	A41R	150/70 R17	G	69V	TL	153	641	MT4.25	BMW F850GS 2018;BMW F750GS 2018
13753	A41F	120/70 R19	G	60V	TL	119	650	MT3.50	BMW R1200GS
13754	A41R	170/60 R17	G	72V	TL	167	638	MT4.50	BMW R1200GS
10268	TW101	120/70 R17	M	58H	TL	124	600	MT3.50	HON ADVENTURE SC
10269	TW152	160/60 R15	M	67H	TL	162	572	MT4.50	HON ADVENTURE SC
13525	A41R	150/70 R18	G	70H	TL	151	667	MT4.00	HON CRF1000L AFRICA TWIN 2018
13524	A41F	90/90 -21	G	54H	TT	91	695	MT2.15	HON CRF1000L AFRICA TWIN 2018
21299	AX41TR	150/70 R18	G	70H	TT	150	668	MT4.00	HON CRF1000L AFRICA TWIN'20
21520	AX41TR	150/70 R18	L	70H	TL	150	668	MT4.00	HON CRF1000L AFRICA TWIN'20
21162	AX41TF	90/90 -21	G	54H	TT	90	697	MT2.15	HON CRF1000L AFRICA TWIN'20
21318	AX41TF	90/90 -21	L	54H	TL	90	697	MT2.15	HON CRF1000L AFRICA TWIN'20
5031	BW501	110/80 R19	F	59V	TL	109	665	MT2.50	HON CROSSTOURER
5032	BW502	150/70 R17	F	69V	TL	153	645	MT4.00	HON CROSSTOURER
9331	BW501	120/70 ZR17	G	(58W)	TL	122	601	MT3.50	HON NC750X
9332	BW502	160/60 ZR17	G	(69W)	TL	159	624	MT4.50	HON NC750X
10270	A40F	120/70 ZR17	G	(58W)	TL	121	600	MT3.50	HON VFR800X
10271	A40R	180/55 ZR17	G	(73W)	TL	180	629	MT5.50	HON VFR800X
23544	AX41TF	120/70 R17	F	58H	TL				HON X-ADV '21
23545	AX41TR	160/60 R15	F	67H	TL				HON X-ADV '21
78319	TW101	110/80 R19	J	59H	TL	107	667	MT2.50	SUZ V-STROM
7317	BW501	110/80 R19	J	59V	TL	109	658	MT2.50	SUZ V-STROM 1000 ABS
7318	BW502	150/70 R17	J	69V	TL	151	642	MT4.00	SUZ V-STROM 1000 ABS
10262	A40F	110/80 R19	F	59V	TL	109	661	MT2.50	SUZ V-STROM 650
10263	A40R	150/70 R17	F	69V	TL	152	642	MT4.00	SUZ V-STROM 650
19721	A41R	150/70 R17	E	69V	TL	154	640	MT4.25	TRIUMPH TIGER 800
19720	A41F	90/90 -21	E	54V	TL	91	696	MT2.15	TRIUMPH TIGER 800
10278	A41F	120/70 R15	M	56V	TL	126	549	MT3.50	YAM LVW 3WHEELS
10279	A41R	190/55 R17	M	75V	TL	192	643	MT6.00	YAM LVW 3WHEELS
9339	TW101	100/90 -19	E	57H	TT	98	662	MT2.50	YAM SCR950
9340	TW152	140/80 R17	E	69H	TT	144	659	MT3.50	YAM SCR950
2211	TW302	120/80 -18	F	62P	TT	119	654	MT2.15	YAM WR250R
2210	TW301	80/100 -21	F	51P	TT	85	698	MT1.85	YAM WR250R
3915	BW501	110/80 R19	E	59V	TL	109	664	MT2.50	YAM XT1200Z SUPER TENERE
3916	BW502	150/70 R17	E	69V	TL	154	646	MT4.00	YAM XT1200Z SUPER TENERE



BATTLEX ADVENTURE 41



BATTLECROSS X sorozat

X10 X20 X30 X40

Versenykörnyezetben kifejlesztve a nemzeti bajnokságokhoz / helyi versenyekhez és a hobbimotorosok számára

A Bridgestone Battlecross X sorozat 4 szegmensben is elérhető, attól függően, hogy milyen talajon használják majd (homok/laza/közepes/kemény).

Főbb Jellemzők

- Kiváló kanyarodási tapadás
- Óriási vonóerő-átadás
- Szélesebb munkatartomány


Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
X10								
9787	X10F	80/100 -21	51M	TT	96	705	1.60	Sár / homok
9788	X10R	100/90 -19	57M	TT	123	681	1.85	Sár / homok
9789	X10R	110/90 -19	62M	TT	134	690	2.15	Sár / homok
X20								
18840	X20F	70/100 -19	42M	TT	84	632	1.40	Laza talaj
7907	X20F	80/100 -21	51M	TT	97	706	1.60	Laza talaj
9790	X20F	90/100 -21	57M	TT	100	713	1.60	Laza talaj
18841	X20R	90/100 -16	51M	TT	109	604	1.85	Laza talaj
7908	X20R	100/90 -19	57M	TT	121	681	1.85	Laza talaj
7910	X20R	110/90 -19	62M	TT	134	691	2.15	Laza talaj
7909	X20R	110/100 -18	64M	TT	130	682	2.15	Laza talaj
9791	X20R	120/80 -19	63M	TT	134	697	2.15	Laza talaj
X30								
9792	X30F	70/100 -19	42M	TT	85	635	1.40	Közepes talaj
7182	X30F	80/100 -21	51M	TT	95	708	1.60	Közepes talaj
7183	X30F	90/100 -21	57M	TT	99	714	1.60	Közepes talaj
9793	X30R	90/100 -16	52M	TT	110	603	1.85	Közepes talaj
7187	X30R	100/90 -19	57M	TT	121	679	1.85	Közepes talaj
9794	X30R	100/100 -18	59M	TT	121	669	1.85	Közepes talaj
7184	X30R	110/90 -19	62M	TT	132	688	2.15	Közepes talaj
7186	X30R	110/100 -18	64M	TT	131	681	2.15	Közepes talaj
7185	X30R	120/80 -19	63M	TT	135	694	2.15	Közepes talaj
X40								
7188	X40F	80/100 -21	51M	TT	96	708	1.60	Kemény talaj
9795	X40F	90/100 -21	57M	TT	100	716	1.60	Kemény talaj
7190	X40R	100/90 -19	57M	TT	121	681	1.85	Kemény talaj
7191	X40R	110/90 -19	62M	TT	132	694	2.15	Kemény talaj
7189	X40R	110/100 -18	64M	TT	131	685	2.15	Kemény talaj
9796	X40R	120/80 -19	63M	TT	135	696	2.15	Kemény talaj



X10

SÁR / HOMOK




Fejlett alacsony profilú mintázati blokkok technológiája



X20

LAZA TALAJ




Bütykös mintázati blokkok technológiája



X30

KÖZEPES TALAJ




Aszimmetrikus mintázati blokkok technológiája



X40


KEMÉNY TALAJ



Bütykös mintázati blokkok technológiája



Hűtőhatás technológiája

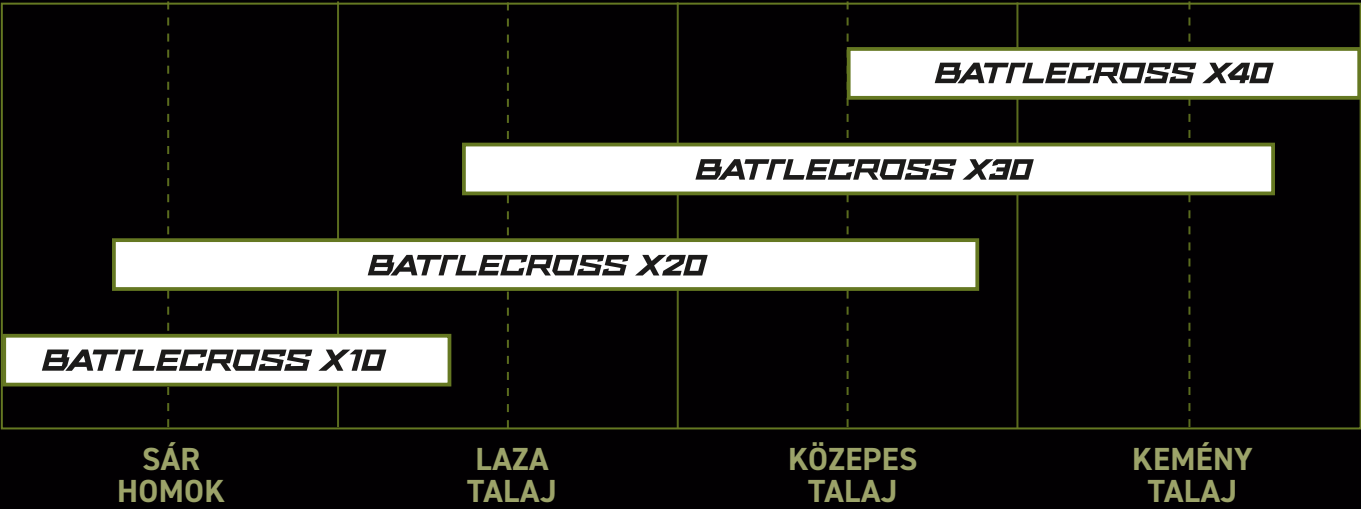

BATTLECROSS E50



A Bridgestone teljes termékínálatot nyújt egyetlen gumikeverékkel, miközben kiemelkedő teljesítményt biztosít bármely Enduro-bajnokság megnyeréséhez.

Ennek eredménye egy széles körűen használható gumiabroncs, amely éppúgy alkalmas kezdőknek, mint csúcscsintű Enduro-motorosoknak.

Főbb Jellemzők

- Elődjeihez képest minden felületen nagyobb teljesítmény
- Lényegesen jobb kanyarodást és vonóerő-átadást nyújtó tapadás
- Még könnyebb szerelhetőség
- 1 gumikeverék mindenre

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS							
19882	E50F	90/90 -21	54P	TT	93	709	1.60
HÁTSÓ GUMIABRONCS							
19883	E50R	120/90 -18	65P	TT	126	680	1.85
19884	E50R	140/80 -18	70P	TT	138	688	2.15



BATTLECROSS E50 EXTREME



A Battlecross E50 bemutatása után a Bridgestone még tovább ment, és kifejlesztette a tökéletes Enduro hátsó abroncsot, amely képes legyőzni a legnehezebb akadályokat a legnehezebb körülmények között is.

Ezt a kifejezetten erre való, különlegesen lágy gumikeverék és a meglévő bütykös mintázati blokkok technológiája, illetve a gödröcskék (a blokkok közötti kis bemetszések) társításával érték el.


Főbb Jellemzők

- Megnövelt vonóerő-átadást nyújtó tapadás
- Szélesebb körű alkalmazhatóság
- Hatékony változó talajfelületeken

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS							
-	-	-	-	-	-	-	-
HÁTSÓ GUMIABRONCS							
17418	E50R E	140/80 -18	70M	TT	138	688	3.50

Gumikeverék az E50 Extreme abroncshoz

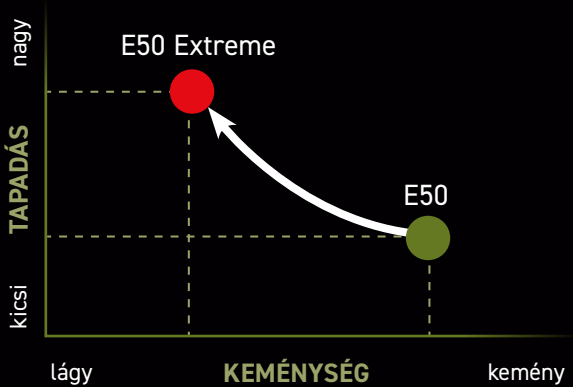

A lágyabb gumikeverék kiváló tapadást és erőteljes vonóerő-átadást biztosít.





BATTLAX SCOOTER SC2




BATTLAX SCOOTER SC2

A Battlax Hypersport S21 mintázatának átvételével a Battlax Scooter SC2 teljesítménye fokozott blokkmerevséget és nagyobb száraz körülmények közötti kanyarodási tapadást eredményez. Másrészt jobb alakváltozási és gördülési tulajdonságokat kapunk az optimalizált barázdaszög révén.

Főbb Jellemzők

- Az SC2 egyértelmű előrelépést mutat a száraz körülmények közötti teljes körű, illetve tapadási teljesítmény terén
- Elsősorban szabadidős felhasználásra
- Közeppontban a maximális tapadási teljesítmény
- Sportos kezelhetőségi jellemzők

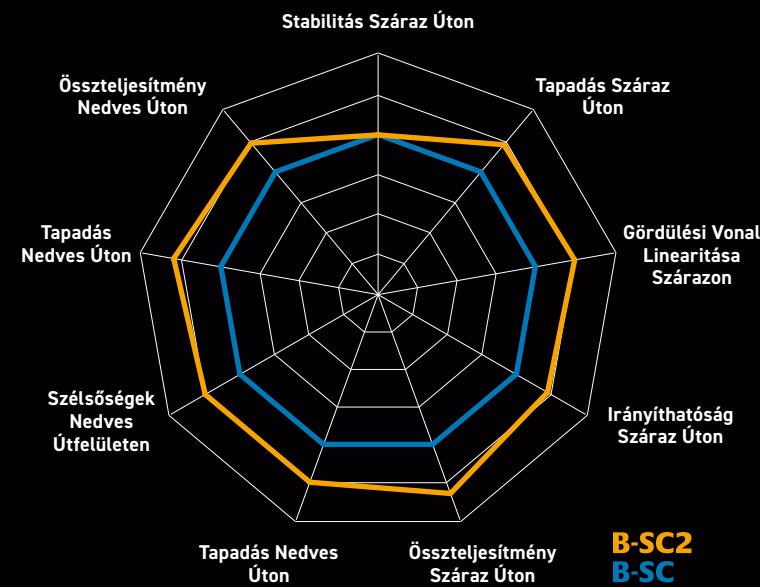

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS								
10589	SC2F	120/70 R14	55H	TL	119	528	MT3.50	3.00-3.50
10590	SC2F	120/70 R15	56H	TL	120	552	MT3.50	3.00-3.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
10591	SC2R	160/60 R14	65H	TL	161	549	MT4.50	4.50-5.00
10592	SC2R	160/60 R15	67H	TL	163	573	MT4.50	4.50-5.00

BATTLAX SCOOTER SC2 Rain




BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN

A Battlax Sport Touring T31 mintázatának átvételével a Battlax Scooter SC2 Rain teljesítménye nagyobb mintázati árok-blokk arányt eredményez, amely jobb vízelvezetést és jobb tapadást biztosít nedves felületeken. Másrészt jobb alakváltozási tulajdonságokat kapunk az optimalizált barázdaszög révén.

Főbb Jellemzők

- Jobb vonóerő-átadás (hideg / nedves körülmények között)
- Jobb teljes körű kezelhetőség (hideg / nedves körülmények között)

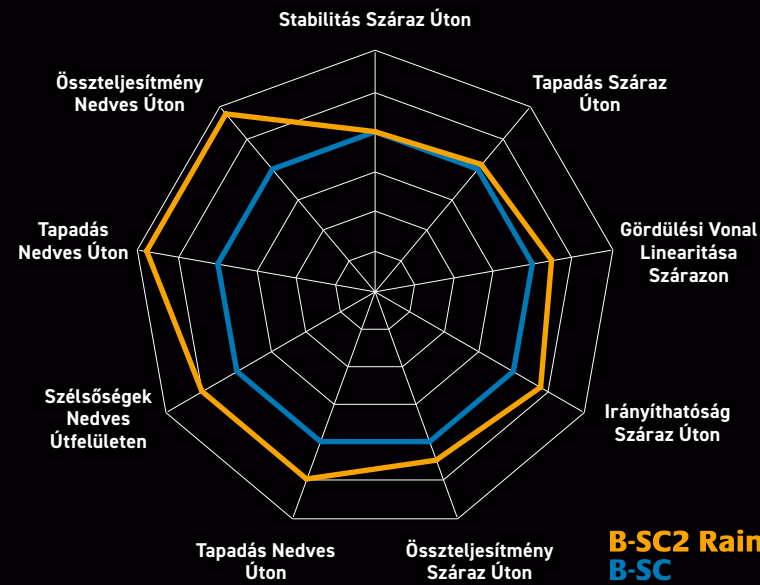

Termékválaszték

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÓVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
ELSŐ GUMIABRONCS								
10593	SC2FR	120/70 R15	56H	TL	120	552	MT3.50	3.00~3.50
HÁTSÓ GUMIABRONCS								
10594	SC2RR	160/60 R14	65H	TL	161	549	MT4.50	4.50~5.00
10595	SC2RR	160/60 R15	67H	TL	162	573	MT4.50	4.50~5.00
10596	SC2RR	130/70 R16	61S	TL	128	588	MT3.50	3.50~4.00

GYÁRI HOMOLOGIZÁCIÓ

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	BETŰKÓD	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	MEGJEGYZÉS
1830	BT011F	120/70 R15	E	56H	TL	118	552	MT3.50	YAM T-MAX
1831	BT012R	160/60 R15	E	67H	TL	171	572	MT5.00	YAM T-MAX
10276	SC F	120/70 R15	E	56H	TL	120	552	MT3.50	YAM T-MAX
10277	SC R	160/60 R15	E	67H	TL	162	573	MT4.50	YAM T-MAX
77311	TH01F	120/70 R15		56H	TL	123	550	MT3.50	SUZ BURGMAN 650
78320	TH01F	120/70 R14		55H	TL	117	527	MT3.50	YAM T-MAX
2694	TH01R	160/60 R14	M	65H	TL	161	548	MT4.50	SUZ BURGMAN 650
78321	TH01R	160/60 R15		67H	TL	170	572	MT5.00	YAM T-MAX

BATTLAX SC



B03
B02



ML16
ML17



B01
B02



ML50



TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÖVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
17456	B01	80/90 -10	44J	TL	79	400	MT2.15	
8478	B01	90/90 -10	50J	TL	90	417	MT2.15	
78548	B01	90/90 -10	50J	TL	90	417	MT2.15	
8485	B01	80/100 -10	46J	TL	81	416	MT1.85	
8480	B01	90/90 -12	44J	TL	89	469	MT2.15	
76463	B01	90/90 -12	44J	TL	82	463	MT 2.15	
8488	B01	100/80 -12	56J	TL	102	471	MT2.50	
76464	B01	100/80 -12	56J	TL	97	471	MT 2.50	
8484	B01	100/80 -10	53J	TL	101	418	MT2.50	
8479	B01	100/90 -10	56J	TL	103	433	MT2.50	
8481	B01	100/90 -10	61J	TL	105	434	MT2.50	
74833	B01	100/90 -10	61J	TL	105	434	MT2.50	
8482	B01	110/90 -10	51J	TL	108	452	MT2.50	
8483	B01	120/80 -12	55J	TL	121	497	MT2.75	
8489	B01	120/80 -12	65J	TL	122	500	MT2.75	
8486	B01	120/90 -10	66J	TL	120	473	MT2.75	
8487	B01	130/90 -10	61J	TL	128	485	MT3.00	
19235	B01	3.00 -10	42J	TT	87	414	MT2.15	
74551	B01	3.50 -10	51J	TL	94	436	MT2.50	
74832	B01	3.50 -10	59J	TL	92	434	MT2.50	
76171	B02	120/70 -12	51L	TL	117	476	MT 3.50	
76168	B02	130/70 -12	56L	TL	126	490	MT 3.50	
76172	B02	130/60 -13	53L	TL	125	492	MT 3.50	
76806	B02	150/70 -13	64S	TL	149	543	MT 4.50	
76834	B02	150/70 -14	66S	TL	161	568	MT 4.50	
78693	B02PRO	130/70 -12	62L	TL	127	491	MT 3.50	
78695	B02PRO	150/70 -13	64S	TL	149	539	MT 4.50	
78696	B02PRO	150/70 -14	66S	TL	163	565	MT 4.50	
76308	B03	110/90 -12	64L	TL	110	508	MT 2.50	
76306	B03	120/70 -13	53L	TL	121	501	MT 3.50	
76833	B03	120/70 -14	55S	TL	119	525	MT 3.50	
76805	B03	120/80 -14	58S	TL	118	548	MT 2.75	
76116	BT39SSM	3.00 -10	42J	TL	83	416	MT 2.15	
76115	BT39SSM	3.50 -10	51J	TL	96	439	MT 2.50	
8893	BT601 W	100/90 -12	49J	TL	102	491	MT 2.50	2.50~2.75
8894	BT601 W	120/80 -12	55J	TL	120	502	MT 2.75	2.75~3.50
79013	BT601FS	100/90 -12	49J	TL	100	489	MT 2.50	
79014	BT601FS	100/90 -12	49J	TL	100	489	MT 2.50	
79016	BT601RS	120/80 -12	55J	TL	121	504	MT 2.75	
49341	JG	5.4 -10 8 PR	48F	TT	132	483	4.00D	
77950	ML16	120/90 -10	66J	TL	122	473	MT 2.50	
49461	ML17	110/100 -12	67J	TL	105	519	MT 2.50	
76025	ML50	90/90 -10	50J	TL	90	416	MT 2.15	
76017	ML50	100/80 -10	53J	TL	98	422	MT 2.50	
76022	ML50	110/80 -10	58J	TL	107	433	MT 2.50	
76005	ML50	110/80 -12	51J	TL	103	484	MT 2.50	
76915	ML50	120/70 -12	51L	TL	118	473	MT 3.50	
76006	ML50	120/80 -12	54J	TL	120	497	MT 3.00	
15987	ML50	120/80 -12	55J	TL	120	497	MT 3.00	
15986	ML50	120/90 -10	57J	TL	115	473	MT2.50	
76026	ML50	120/90 -10	57J	TL	115	473	MT2.50	

TERMÉKKÓD	MINTÁZAT	ABRONCSMÉRET MEGJELÖLÉSE	SZERVIZLEÍRÁS	ABRONCSTÍPUS	FUTÓFELÜLET SZÉLESSÉGE	TELJES ÁTMÉRŐ	MÉRT KERÉKTÁRCSA	JÖVÁHAGYOTT KERÉKTÁRCSA
76173	ML50	130/60 -13	53L	TL	124	492	MT 3.50	
76018	ML50	130/70 -10	52J	TL	127	436	MT 3.50	
76170	ML50	130/70 -12	49L	TL	124	490	MT 3.50	
76916	ML50	130/70 -12	56L	TL	124	490	MT 3.50	
76028	ML50	130/90 -10	61J	TL	128	485	MT 3.50	
76031	ML50	140/60 -13	57L	TL	130	506	MT 3.50	
76023	ML50	140/70 -12	60L	TL	135	501	MT 3.50	
70261	RE	5.4 -14 4 PR	44F	TT	134	582	4.00D	
70921	RE	6.7 -12 4 PR	55F	TT	172	595	5.00D	
8032	SC F	70/90 -14	34P	TL	72	485	MT1.85	
8030	SC F	80/90 -14	40P	TL	80	505	MT1.85	
8034	SC F	90/80 -14	49P	TL	89	500	MT2.15	
7200	SC F	90/90 -14	46P	TL	90	520	MT2.15	
17426	SC F	100/80 -14	48P	TL	101	523	MT 2.50	
8027	SC F	100/80 -16	50P	TL	100	566	MT2.50	
8470	SC F	110/70 -12	47L	TL	110	463	MT3.00	
17425	SC F	110/70 -13	48P	TL	110	485	MT 3.00	
10597	SC F	110/70 -16	52S	TL	110	560	MT 3.00	2.50~3.50
8471	SC F	110/90 -12	64L	TL	109	506	MT2.50	
7202	SC F	110/90 -13	56L	TL	110	530	MT2.50	
7201	SC F	110/90 -13	55P	TL	110	530	MT2.50	
8472	SC F	110/100 -12	67J	TL	114	527	MT2.50	
8029	SC F	120/70 -12	51S	TL	123	475	MT3.50	
7205	SC F	120/70 -13	53P	TL	121	499	MT3.50	
7488	SC F	120/70 -15	56S	TL	121	550	MT3.50	
7210	SC F	120/80 -14	58S	TL	117	549	MT2.75	
8033	SC R	80/90 -14	40P	TL	80	500	MT1.85	
8035	SC R	90/80 -14	49P	TL	89	500	MT2.15	
8031	SC R	90/90 -14	46P	TL	89	522	MT2.15	
7203	SC R	100/90 -14	57P	TL	100	535	MT2.50	
8038	SC R	110/80 -14	53P	TL	109	534	MT2.50	
8473	SC R	120/70 -12	51L	TL	121	477	MT3.50	
17427	SC R	120/70 -14	55P	TL				
24734	SC R	120/70 - 14	61P	TL				
8028	SC R	120/80 -16	60P	TL	119	600	MT2.75	
8474	SC R	120/90 -10	66J	TL	122	472	MT2.75	
8475	SC R	130/70 -12	56L	TL	128	488	MT3.50	
8476	SC R	130/70 -12	62P	TL	128	490	MT3.50	
7208	SC R	130/70 -13	57P	TL	127	516	MT3.50	
7209	SC R	130/70 -13	63P	TL	127	517	MT3.50	
8477	SC R	140/70 -12	65L	TL	141	507	MT4.00	
7204	SC R	140/70 -13	61P	TL	144	526	MT4.00	
7782	SC R	140/70 -14	68S	TL	139	554	MT3.75	
7211	SC R	150/70 -13	64S	TL	146	543	MT4.00	
17130	SC1R	100/90 -14		TL	100	536	MT2.50	
18135	SC1R	140/70 -14	62S	TL	139	533	MT3.75	
70040	SS	4.00 -8 4 PR	55J	TT	0	405	2.50C	
72448	TW2	3.50 -8 2 PR	35J	TT	0	385	2.50C	
72470	TW37	120/90 -10	54J	TL	122	473	MT 3.50	
72472	TW38	130/90 -10	59J	TL	131	491	MT 3.50	

MOTORABRONCS KATALÓGUS
2021



© Bridgestone Europe N.V./S.A. Magyarországi Fióktelepe
1138 Budapest Váci út 135-139

www.bridgestone.hu

A gumiabroncsok helyi elérhetősége országonként eltérő lehet. A pontos áttekintésért kérjük, tekintse meg a helyi árlistát!